

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目 竣工环境保护验收报告

建设单位：杭州萧山城厢东湘股份经济联合社

编制单位：杭州萧山东湘加油站有限公司

二〇二五年五月

总目录

第一部分：城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收监测报告表

第二部分：城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收意见

第三部分：城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收其它需要说明的事项

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目 竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：杭州萧山城厢东湘股份经济联合社
编制单位：杭州萧山东湘加油站有限公司

二〇二五年五月

建设单位法人代表：(签字)

编制单位法人代表：(签字)

项目负责人：

填表人：

建设单位：杭州萧山城厢东湘股份经济联合社

电话：0571-82365869

传真：/

邮编：311201

地址：萧山区城厢街道东湘社区

编制单位：杭州萧山东湘加油站有限公司

电话：13735562236

传真：/

邮编：311000

地址：萧山区城厢街道东湘社区

目 录

表一、 验收项目概况	1
表二、 建设项目工程建设情况	6
表三、 环境保护措施	12
表四、 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 ...	17
表五、 验收监测质量保证及质量控制	20
表六、 验收监测内容	23
表七、 验收监测结果	25
表八、 验收监测结论	53

附图

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目周边环境示意图
- 附图 3 项目厂区平面图

附件

- 附件 1 项目环评审批意见
- 附件 2 排污许可证
- 附件 3 竣工及调试公示信息
- 附件 4 监测期间工况
- 附件 5 本项目主要生产设备清单
- 附件 6 本项目主要原辅材料消耗统计表
- 附件 7 本项目固废产生统计表
- 附件 8 排放口信息
- 附件 9 危险废物委托处置合同
- 附件 10 危废委托单位变更函及资质
- 附件 11 检测报告及质控报告
- 附件 12 应急预案备案表

表一、验收项目概况

建设项目名称	城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目				
建设单位名称	杭州萧山城厢街道东湘经济合作社				
建设项目性质	新建（迁建）√ 改建 扩建 技改				
建设地点	萧山区城厢街道东湘社区				
主要产品名称	柴油、汽油				
设计生产设备	4 只 30 立方米汽油储罐，2 只 30 立方米柴油储罐				
实际生产设备	4 只 30 立方米汽油储罐，1 只 30 立方米柴油储罐				
建设项目环评时间	2014 年 12 月 1 日	开工建设时间	2015 年 9 月 1 日		
调试时间	2016 年 3 月-2025 年 5 月	验收现场监测时间	2025 年 3 月 24 日-25 日		
环评报告表受理部门	杭州市萧山区环境保护局	环评报告表编制单位	浙江工业大学		
环保设施设计单位	浙江工程设计有限公司	环保设施施工单位	杭州六通建筑工程有限公司		
投资总概算	600 万元	环保投资总概算	78 万元	比例	13%
实际总概算	800 万元	环保投资	20 万元	比例	2.5%
验收监测依据	[1] 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日起施行）； [2] 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日起施行）； [3] 《中华人民共和国大气污染防治法（2018 修订）》（2018 年 10 月 26 日起施行）； [4] 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日施行）； [5] 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 23 日起施行）； [6] 《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日起施行）； [7] 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年 2 月 10 日起施行）； [8] 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017 年 11 月 20 日起施行）； [9] 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018 年 5 月 16				

注：①括号内数值每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行。

2. 废气

原环评要求汽油废气排放按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关规定及参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源的二级标准。

由于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）已代替《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），GB20952-2020 中规定“2021 年 4 月 1 日起，执行本标准卸油油气排放控制要求。”故本加油站油气处理装置的油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关规定。厂区外非甲烷总烃无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 中特别排放限值。详见表 1-3~6。

表 1-3 加油站大气污染物排放标准

污染物	油气处理装置排放口高度	油气处理装置的油气排放浓度 1 小时平均值
非甲烷总烃	4m	25g/m ³

表 1-4 GB20952-2020 表 3 油气浓度无组织排放限值

污染物项目	排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
非甲烷总烃	4.0mg/m ³	监控点处 1 小时平均浓度值	参照 HJ/T 55 规定

表 1-5 GB20952-2020 液阻、密闭性、气液比排放限值

液阻	
通入氮气流量/（L/min）	最大压力/Pa
18	40
28	90
38	155
密闭性监测最小剩余压力限值	
储罐油气空间/L	受影响的加油枪数
	>24
1893	142
2082	159
2271	177
2460	192
2650	204
2839	217
3028	229

3217	239
3407	249
3596	259
3785	267
4542	296
5299	319
6056	336
6813	351
7570	364
8327	376
9084	384
9841	391
10598	399
11355	404
13248	416
15140	426
17033	433
18925	441
22710	448
26495	456
30280	461
34065	466
37850	468
56775	478
75700	483
94625	486
气液比	
各种加油油气回收气液比均应在大于等于 1.0 和小于等于 1.2 范围内	

表 1-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

污染物项目	特别排放限值 (mg/m³)	限值含义	无组织监控排放位置
非甲烷总 烃	6	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点
	20	监控点处任意一次浓度值	

3.噪声

原环评中场界昼夜间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准，现因加油站东侧为博奥路，根据《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》博奥路为主干路，应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 4 类标准，其余仍执行《工业企业厂界

环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准。详见表 1-7~1-8。

表 1-7 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

标准	适用区类	标准限值	
		昼间	夜间
GB12348-2008	2 类	60 dB（A）	50 dB（A）
GB12348-2008	4 类	70 dB（A）	55 dB（A）

4.固体废物

危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

5.环境噪声

敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。

表 1-8 GB3096-2008 《声环境质量标准》

标准	适用区类	标准限值	
		昼间	夜间
GB3096-2008	2 类	60 dB（A）	50 dB（A）

6.环境空气

敏感点非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》的限值要求。

表 1-9 环境空气执行标准

污染物	排放限值 mg/m ³
非甲烷总烃	2.0

7.总量控制要求

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10 号），“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行”。该项目投产后，总量控制污染物纳管排放量为 COD_{Cr}0.903t/a、氨氮 0.062t/a，废水全部纳入市政污水管网，无区域替代削减要求。

表二、建设项目工程建设情况

2.1 工程建设内容：

杭州萧山东湘加油站有限公司成立于 2014 年 4 月 11 日，地址位于萧山区城厢街道东湘社区，主要为来往的各类车辆提供加油服务。共设 5 只 30 立方米储罐。其中 4 只 30 立方米汽油储罐，其余 1 只 30 立方米柴油罐（容积折半计入），总储量 150 立方米，属于二级加油站。现有职工人数为 16 人，24 小时服务，全年工作 360 天。

企业已建项目审批情况详见表 2-1，排污许可申领情况详见表 2-2，应急预案备案情况详见表 2-3。

表 2-1 已建项目审批情况汇总表

序号	报批的项目	项目地址	环评审批文号	投产情况	验收情况
1	城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目	萧山区城厢街道东湘社区	萧环建[2014]2040 号	已投产	正在验收

表2-2 企业排污登记情况

生产经营地址	单位名称	排污许可编号	变更时间	管理级别
萧山区城厢街道东湘社区	杭州萧山东湘加油站有限公司	91330109098411093B001U	2024-11-11	简化管理

表2-3 企业应急预案备案情况

生产经营地址	单位名称	应急预案备案号	备案时间	备注
萧山区城厢街道东湘社区	杭州萧山东湘加油站有限公司	330109-2022-081-L	2024.12.03	含本项目建设内容

本项目于 2015 年 9 月开工建设，主体工程基本竣工（竣工日期：2016 年 3 月 28 日）开始废水、废气环保设施调试工作（调试开始日期：2016 年 3 月 29 日）。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

本项目验收范围为城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目，此次验收为整体竣工环境保护验收。

根据生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018 年第 9 号）的规定和要求，杭州萧山东湘加油站有限公司于 2025 年 3 月编制了本项目竣工环境保护验收监测方案。

依据本项目竣工环境保护验收监测方案，浙江安联检测技术服务有限公司分别于 2025 年 3 月 24 日~3 月 25 日对该项目进行了现场监测。杭州萧山东湘加油站有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，在收集相关技术资料的基础上，编制完成了《城厢街道东湘社

区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收监测报告表》。

本项目现有员工 16 人，工作日为 365d/a。具体建设内容详见表 2-4。

表 2-4 实际建设与环境影报告表工程对照一览表

名称		环评报告表建设内容	实际建设内容	与环评一致性
主体工程		项目主要为来往的各类车辆提供加油服务，共设 6 只 30 立方米储罐。其中 4 只 30 立方米汽油储罐，其余 2 只 30 立方米柴油罐（容积折半计入），总储量 150 立方米，属于二级加油站；不提供洗车服务。	项目主要为来往的各类车辆提供加油服务，共设 5 只 30 立方米储罐。其中 4 只 30 立方米汽油储罐，其余 1 只 30 立方米柴油罐（容积折半计入），总储量 150 立方米，属于二级加油站；不提供洗车服务。	减少了 1 只柴油储罐。
公用工程	供电	供电由萧山区市政供电部门供电。	供电由萧山区市政供电部门供电。	一致
	供水	用水由市政给水管网统一供给	用水由市政给水管网统一供给	一致
	排水	营业废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网。	营业废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网。	一致
环保工程	废水	在加油站场区内设集水沟，场区内产生的地面冲洗水经隔油和沉淀、生活中的冲厕废水经化粪池预处理。初期雨水经隔油沉淀处理后排入市政污水管网	场区内产生的地面冲洗水经隔油和沉淀、生活中的冲厕废水经化粪池预处理。初期雨水经隔油沉淀处理后排入市政污水管网。	一致
	废气	加油作业损失的油气经油气回收装置回收后汇入储罐，与储罐呼吸产生的油气一起经冷凝处理后经排气筒排放，其中油气回收装置设在加油机底部，冷凝系统安装在排放口处。油气回收装置及冷凝系统的回收效率大于 90%	卸油、加油、储存过程中产生的油气经二次油气回收系统处理后排放。	一致
	噪声	加强对进出车辆的管理，特别应重视夜间噪声管理，设禁鸣标志并减少车辆处于怠速状态，防止噪声扰民；选用低噪声型号的油气回收处理装置，夜间营业时应调用加油岛 3、4。	加强了对进出车辆的管理，设置了禁鸣标志，选用低噪声型号的油气回收处理装置。	一致
	固废	隔油沉淀池产生的废油收集后委托有资质的单位处理；储罐清理过程中产生的废油收集后委托有资质的单位处理；生活垃圾应分类收集，及时由环卫部门集中清运。	隔油沉淀池产生的废油和储罐清理过程中产生的废油经杭州兴鑫新环境有限公司处理，生活垃圾分类收集由环卫部门集中清运。	已明确委托单位。

2.2 主要生产设备

主要生产设备详见表 2-3。

表 2-3 主要生产设备一览表

序号	设备名称	审批数量	实际数量	备注	位置
1	加油岛	6 座	6 座	5 台 6 枪，1 台 4 枪，共 34 支加油枪	站房东侧
2	油罐	6 只	5 只	4 只 30 立方米汽油储罐，1 只 30 立方米柴油罐	站房南侧
3	油气回收装置	1 套	1 套	二次油气回收装置	加油岛底部

结论：加油岛中原 4 台 4 枪，2 台 2 枪，共 20 支加油枪，实际为 5 台 6 枪，1 台 4 枪，共 34 支加油枪。原有油罐 6 只，实际为 5 只，减少了一只柴油罐。

2.3 原材料消耗

主要原材料消耗情况详见表 2-4。

表 2-4 项目主要原辅材料消耗一览表

序号	物料名称	单位	2025.01-03 消耗量
1	柴油	吨	3028
2	汽油	吨	285.4

2.4 给排水

2.5.1 给排水

该项目用水由市政给水管网统一供给。营业废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网。

2.5.2 排放量

项目职工定员 16 人，年作业天数 365 天。根据企业提供资料，站内年用水量约为 2113t，废水排放量按照用水量的 90%计算，得废水的排放量约为 1901.7t/a。详见水平衡图 2-1。

2.5.3 水平衡



图 2-1 本项目水平衡图（单位：t/a）

2.6 地理位置及平面布置

项目位于萧山区城厢街道东湘社区，总用地面积 4547 平方米，总建筑面积 845.9 平方米。加油站东面为博奥路，南面为东湘社区临时过渡房，西面为停车场，北面为河道和民居。站区坐西向东，车辆出入口均设置在站区东面。周边环境状况详见表 2-6，地理位置图、周边环境概况图、厂区平面图详见附图。

表 2-6 周边环境状况

方位	周边情况
东	博奥路
南	东湘社区老年过渡房
西	停车场
北	河道和民居

2.7 主要工艺流程及产污环节

项目采用专用运输工具密闭卸油，通过地下油罐区设置的地上自吸泵输送油至加油机给车辆加油，其工艺流程如下图所示：

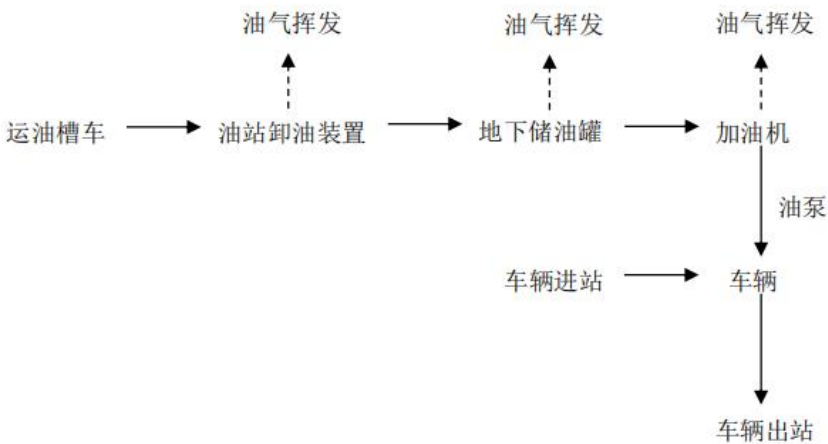


图 1 工艺流程图

工艺说明：油类采用罐车运输至加油站。卸油过程是用油泵将槽罐车内的油类采用密闭卸油方式，采用快速接头与油罐车卸油管连接后，利用位差直接注入埋地的储油罐内，在此过程中停留在罐内的烃类气体被液体置换，大部分经进油口的油气回收装置，从储油罐进入槽罐车，小部分通过呼吸口进入大气。加油过程是通过站内的单双枪加油机把油类充入汽车的油箱内，达到给汽车加油的目的。本项目利用设在油罐入孔处潜油泵向加油机供油，经过滤油器过滤，被压入油气分离器进行分离，部分间歇回流到泵中，大部分被分离的油送入计量，得出读数。而油则通过止逆阀、流液指示器，进入耐油胶管中，这时只要把油枪开关手柄开启，油即注入汽车。本过程中油箱内的大部分非甲烷总烃经加油枪的油气回收装置回收入储油罐内，少部分烃类气体会被液体置换排入大气。同时通过自动液位仪在线监测储油罐内的油品，以便及时发现储油罐是否存在油品泄漏的情况。

本项目汽油、柴油在埋地油罐中常压储存。油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统组成，并预埋油气排放后处理装置管道。

根据工艺流程和产污流程分析可知，项目在营运过程污染因子如下：

[1]废水：主要为地面冲洗废水、初期雨水员工及顾客生活用水。

[2]废气：主要为加油站卸油装置的卸油、加油作业过程产生的非甲烷总烃

[3]噪声：汽车驶出入加油站时产生的交通噪声以及加油岛作业的噪声。

[4]固体废物：隔油沉淀池产生的废油、储罐定期清理产生的废油、员工及流动人口产运油槽车油站卸油装置地下储油罐加油机车辆油气挥发油气挥发油泵车辆进站车辆出站油气挥发生的生活垃圾。

2.8 项目变动情况

项目实际建设内容与环评及批复基本一致。主要变动如下：储罐数量由环评批复的 4 只 30 立方米汽油储罐、2 只 30 立方米柴油储罐，调整为 4 只 30 立方米汽油储罐和 1 只 30 立方米柴油储罐，总储量 150 立方米。实际加油岛设备配置为 5 台 6 枪、1 台 4 枪，共 34 支加油枪，较原环评 20 支有所增加，增加加油枪主要为油品种类增加，对应不同油品的加油枪要增加。项目其他工艺流程、环保措施、排污及应急管理均与环评及批复要求一致。经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目未发生重大变动。

表 2-7 是否属于重大变动判定表

序号	类别	具体内容	项目实际情况	是否为重大变动
1	性质	建设项目开发、使用功能发生变化的	与环评一致	不涉及
2	规模	生产、处置或储存能力增大 30%及以上的	不新增产能	不涉及
3		生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的	不新增产能，废水第一类污染物排放量、常规污染物排放量均不增加	不涉及
4		位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的	不新增产能，不增加污染物排放量	不涉及
5	地点	重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护	与环评一致，地点在萧山区城厢街道东湘社区	不涉及

		距离范围变化且新增敏感点的		
6	生产工艺	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：①新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；②位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；③废水第一类污染物排放量增加的；④其他污染物排放量增加 10%及以上的	与环评一致	不涉及
7		物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的	项目物料运输、装卸、贮存方式与环评一致	不涉及
8	环境保护措施	废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的	与环评一致	不涉及
9		新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的	不新增废水直接排放口，废水主要为生活污水和地面冲洗水，地面冲洗水经隔油和沉淀、生活中的冲厕废水经化粪池预处理后纳入市政管网	不涉及
10		新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的	与环评一致	不涉及
11		噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的	与环评一致	不涉及
12		固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的	与环评一致	不涉及
13		事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的	与环评一致	不涉及

表三、环境保护措施

主要污染源、污染物处理和排放：							
3.1 废气							
废气主要为加油卸油作业油气。废气类别、污染物、污染治理设施及排放情况详见表 3-1，废气处理设施工艺图详见图 3-1、废气处理设施现场图详见图 3-2。							
表 3-1 废气类别、污染物、污染治理设施及排放情况一览表							
废气名称	废气来源	污染物种类	污染治理设施		排气筒		排放去向
			编号	治理设施名称	编号	高度	
加油卸油作业油气	加油、卸油	非甲烷总烃	TA001	二次油气回收	DA001	4m	大气环境
加油卸油作业油气 → 二次油气回收装置 → ^{◎008} 4m 排气筒							
图 3-1 废气处理工艺流程图（含监测点位）							
 二次油气回收装置							
图 3-2 废气处理设施现场图							
3.2 废水							
废水类别、污染物、污染治理设施及排放情况详见表 3-2。							
表 3-2 废水类别、污染物、污染治理设施及排放情况一览表							
废水名称	废水来源	污染物种类	污染治理设施		排放口	排放规律	排放去向
			编号	治理设施名称	编号		
地面冲洗和生活污水	地面冲洗和员工生活	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类	TW001、TW002	化粪池、隔油池	DW001	间断排放，排放期间流量稳定	萧山污水处理厂
初期雨水	雨水	化学需氧量、氨氮、石油类	TW002	隔油池	DW001	间断排放，排放期间流量稳定	

3.3 固体废物

本项目设有 1 个危险废物收集箱（TS001），面积为 0.125m²。固体废物产生及处置情况汇总详见表 3-3。

表 3-3 固废产生及处置情况一览表

序号	固废名称	产生工序	属性	废物代码	环评年产生量	2025.01-03 产生量	利用处置方式
1	生活垃圾	员工生活	一般固废	/	6.0t/a	0.5t	集中收集后委托环卫部门清运
2	隔油沉淀废油	隔油沉淀池	危险固废	HW08 900-249-08	0.01t/a	0	委托杭州兴鑫新环境有限公司处置
3	储罐清理废油	储罐清理	危险固废	HW08 900-249-08	16.7kg/a	0	委托杭州兴鑫新环境有限公司处置

3.4 噪声

加油站的噪声主要来自汽车驶出入加油站时产生的交通噪声以及加油岛作业的噪声，根据环评，进出站车辆的加油站加速行驶时的等效声级为 60~70dB（距车 5m）；加油岛作业噪声值约 60~65dB。

3.5 其他环境保护设施

3.5.1 环境防范设施及应急措施调查

（1）环境风险管理机构

公司成立了突发环境事件应急领导小组，专门负责突发环境事件的应对与处置。应急领导小组下设应急办公室，应急办公室设在行政管理部，由行政管理部负责日常管理工作；并设立 24 小时值班室，负责接警和联系不同部门的工作。

（2）环境风险防范措施与设施

公司已编制突发环境事件应急预案并于杭州市生态环境局萧山分局备案（备案号：330109-2022-081-L），且已配备吸油毡等应急物资。

（3）应急物资

公司已根据可能发生的事故类型和危害程度，配备了相应的污染物收集、安全防护、应急通信和指挥、消防设施、医疗救护物资等应急物资，现有应急物资详见表 3-5。

表 3-5 企业现有应急设施（备）和物资概况

序号	型号、规格	数量	状况	位置
1	4kg 手提式干粉灭火器	12 个	良好	加油区
2	35kg 推车式灭火器	2 个	良好	

3	防撞桶	2 个	良好	卸油区
4	耐油手套	2 双	良好	
5	吸油毡	20 块	良好	
6	35KG 灭火器	1 只	良好	
7	安全帽	2 顶	良好	
8	10L 铝桶	1 只	良好	
9	5 公斤灭火器	2 只	良好	
10	防汛沙袋	20 只	良好	
11	铝锹	5 把	良好	
12	黄沙	2m ³	良好	
13	灭火毯	5 块	良好	
14	消防头盔	3 顶	良好	营业厅微型消防站
15	消防服(套)	3 件	良好	
16	消防靴	3 双	良好	
17	消防手套	3 双	良好	
18	消防腰带	3 件	良好	
19	防毒面具	6 个	良好	营业厅微型消防站
20	消防水带	2 个	良好	
21	水枪	2 把	良好	
22	消火栓扳手	1 把	良好	
23	消防斧	1 把	良好	
24	防爆电筒	2 只	良好	

3.5.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

(1) 污水排放口及在线监测

项目设有 1 个生活污水排放口，已纳入市政污水管网，生活污水排放口无在线监测系统。

(2) 雨水排放口及在线监测

项目设有 1 个雨水排放口，已纳入市政雨水管网，雨水排放口无在线监测系统。

(3) 废气排放口及在线监测

项目设有 1 个废气排放口，废气排放口信息详见下表。

表 3-6 废气排放口信息一览表

废气名称	废气处理设施名称	排气筒高度	管径 (m)	采样口及采样平台设置情况
加油卸油作业油气	二次油气回收装置	4m	0.06	废气排放口已设置了采样口

3.5.3 其他设施

(1) 环保机构设置及环保管理制度

公司行政管理部负责全公司环保的日常监督及管理工作。制订有《开、停工期间环境保护管理办法》、《工业固体废物管理制度》等环保规章制度及各岗位操作规程，并定期对全公司职工进行环保教育及培训。

(2) 卫生防护距离落实情况

根据环评报告及批复要求，本项目实施后全厂无需设置大气环境防护距离。

(3) 排污许可证

已变更排污许可证（编号：91330109098411093B001U，有效期 2023-08-23 至 2028-08-22）。

3.6 环保设施投资及“三同时”落实情况

3.6.1“三同时”落实情况

本项目“三同时”落实情况见表 3-7。

表 3-7 “三同时”验收一览表

项目	污染源	环评要求治理或处置措施	实际建设情况	是否落实或一致
废气	加油卸油作业	加油作业损失的油气经油气回收装置回收后汇入储罐，与储罐呼吸产生的油气一起经冷凝处理后经排气筒排放，其中油气回收装置设在加油机底部，冷凝系统安装在排放口处。油气回收装置及冷凝系统的回收效率大于 90%	加油卸油作业产生的油气经二次油气回收装置处理后通过排放口排放。	一致
废水	地面冲洗水和生活污水	在加油站场区内设集水沟，场区内产生的地面冲洗水经隔油和沉淀、生活中的冲厕废水经化粪池预处理	加油站场内设有集水沟，地面冲洗水经隔油和沉淀后纳管，生活污水经化粪池处理后纳管。	一致
	初期雨水	经隔油沉淀处理后排入市政污水管网	经隔油沉淀处理后纳管排放	一致
噪声	加强对进出车辆的管理，特别应重视夜间噪声管理，设禁鸣标志并减少车辆处于怠速状态，防止噪声扰民；选用低噪声型号的油气回收处理装置，夜间营业时应调用加油岛 3、4。		加强了进出车辆的管理，设置了禁鸣标志，选用了低噪声型号的油气回收装置，夜间营业时，关闭部分加油岛。	一致
固废	隔油沉淀废油收集后委托有资质的单位处理，储罐清理废油收集后委托有资质的单位处理，生活垃圾委托环卫部门定期清运。		隔油沉淀废油收集后委托杭州兴鑫新环境有限公司处理，储罐清理废油直接委托杭州兴鑫新环境有限公司处理，生活垃圾委托环卫部门定期清运。	已落实，明确危废处置单位

3.6.2 环保设施投资情况

项目实际总投资为 800 万元，环保投资 20 万元，约占投资总额 2.5%。环保投资

情况详见表 3-8。

表 3-8 本项目环保投资情况一览表

项目			环评投资（万元）	实际投资（万元）
项目总投资			78	20
环 保 投 资	废水治理	废水预处理及配套设施	10	2
	废气治理	废气处理及排放设施	50	15
	噪声治理	噪声治理	5	1
	固废	固废收集点	3	1
	其他	绿化	10	1

表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 环评结论

综上所述，城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目投产时，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。

综合分析，该项目建设符合《建设项目环境保护管理条例》(国务院 令第 682 号)“四性五不准”要求，符合“三线一单”要求，符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第 388 号）中规定的审批原则。不违背当地规划和产业政策，在严格执行环保“三同时”制度，采取有效措施控制各类污染源并做到达标排放，从环保角度来看，该项目在所选地址实施是可行的。

4.2 环评批复

《关于城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告表审查意见的函》

审批文号：萧环建[2014]2040 号

杭州萧山城厢街道东湘经济合作社：

你单位报来的《城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告表》已悉。该项目位于萧山区城厢街道东湘社区风情大道东、湘西路北区块，用地面积为4547m²，总建筑面积 845.9m²，建设内容主要为提供加油服务，共设 6 只 30 立方米储罐，6 座加油岛。经审查，根据萧发改投资[2013]671 号文件，同意实施。要求项目实施过程中必须严格执行环保“三同时”制度，做好以下各项工作：

- 1、项目在建设过程中加强管理，文明施工，确保粉尘达标排放；施工期间工程保养水、地面冲洗水等必须经沉淀处理达标后方可排放；采取隔音降噪措施，确保边界噪声达标。
- 2、实行雨污分流，综合污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入城市污水管网。
- 3、经营过程产生的废气必须配备处理设施和油气回收装置，经处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相应标准后排放。
- 4、高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。
- 5、固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，危险废物委托有资质单位处

置，不得产生二次污染。

6、全面落实环评报告提出的各项事故预防措施以及事故状态时的各项应急措施。制定事故风险应急预案，建设和配备事故应急设施、器材，建立事故应急队伍，加强现场管理，杜绝经营油料运输及贮存过程中跑、冒、滴、漏现象产生，消除事故隐患。安全防护距离按照安监部门要求落实。

7、加强水土保持和生态防护，工程完工后做好土地修复、环境绿化、景观美化工作。

8、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

9、项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

本项目实施过程中，请城厢街道办事处加强日常环境监管。

杭州市萧山区环境保护局

2014 年 12 月 1 日

4.3 环评批复落实情况

表 4-1 环评批复落实情况

类别	环评批复要求	落实情况
项目概况	该项目位于萧山区城厢街道东湘社区风情大道东、湘西路北区块，用地面积为 4547m ² ，总建筑面积 845.9m ² ，建设内容主要为提供加油服务，共设 6 只 30 立方米储罐，6 座加油岛。	已落实。 项目位于萧山区城厢街道东湘社区。用地面积为 4547m ² ，总建筑面积 845.9m ² ，建设内容主要为提供加油服务，共设 5 只 30 立方米储罐，6 座加油岛。
废气污染防治	经营过程产生的废气必须配备处理设施和油气回收装置，经处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相应标准后排放。	已落实。 经营过程产生的废气经二次油气回收装置处理后排放，污染物排放符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）。
废水污染防治	实行雨污分流，综合污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入城市污水管网。	已落实。 实行雨污分流。地面冲洗水经隔油和沉淀、生活中的冲厕废水经化粪池预处理。初期雨水经隔油沉淀处理后排入市政污水管网。污染物排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的 B 等级。
固体废物防治	固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，危险废物委托有资质单位处置，不得产生二次污染。	已落实。 固体废弃物分类妥善处置，危险废物委托杭州兴鑫新环境有限公司处置。
噪声污染	高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保《工业企	已落实。 合理布局，采用低噪声设备。厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境

防治	业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。	噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。东侧因新增主干路，执行4类标准，东侧噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准
风险防范措施	全面落实环评报告提出的各项事故预防措施以及事故状态时的各项应急措施。制定事故风险应急预案，建设和配备事故应急设施、器材，建立事故应急队伍，加强现场管理，杜绝经营油料运输及贮存过程中跑、冒、滴、漏现象产生，消除事故隐患。安全防护距离按照安监部门要求落实。	已落实。 已编制突发环境事件应急预案，备案号:330109-2022-081-L，按突发环境事件应急预案的内容进行风险防范，已建设和配备事故应急设施、器材，建立了事故应急队伍，日常加强现场管理，消除事故隐患。已按安监部门要求落实安全防护距离。

表五、验收监测质量保证及质量控制

质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中的 9.2 条款的要求及《环境监测技术规范》执行。

检测过程严格执行环境保护部颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）实施全过程的质量保证技术。样品的采集、运输、保存和分析按国家环保局《环境监测技术规范》的相关要求进行。所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场检测仪器使用前均经过校准；检测数据实行三级审核。

5.1 监测分析方法

表 5-1 监测分析方法一览表

检测类别	检测项目	监测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/

5.2 监测仪器

表 5-2 监测仪器一览表

项目	仪器设备名称	仪器设备型号	仪器设备编号
pH 值	多参数水质分析仪	SX836	2021-082
悬浮物	万分之一天平	BSA224S	2023-003
	电热鼓风干燥箱	DHG-9140A	2016-135
化学需氧量	标准 COD 消解器	/	2017-040
	聚四氟乙烯滴定管	50.0mL	QJ-21
氨氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	2023-001
石油类	红外分光测油仪	InLab-2100	2014-026
非甲烷总烃	气相色谱仪	PannaA60	2021-095
工业企业厂界环境噪声	多功能声级计	AWA5688	2024-049
	声校准器	AWA6221B	2026-124

5.3 人员资质

浙江安联检测技术服务有限公司检测人员都经培训拿到上岗证以后才能上岗检测，本项目检测人员上岗证情况见表 5-3。

表 5-3 本项目检测人员上岗证情况一览表

检测人员	上岗证编号
叶海平	AL123064
梁云智	AL124052
袁成震	AL121028
王杰	AL118142
孙祥	AL116116
王若丹	AL125004
李小琴	AL124031
尧圣杰	AL123030
来曹彬	AL123041
王艳茹	AL123090
郑梅群	AL124054

5.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目废气主要监测指标质控结果统计见表 5-4~5。

表 5-4 废气质控测定结果（准确度控制）

项目名称	测得值 (mg/L)	定值(mg/L)	编号/有效期	相对 误差%	允许相 对误差%	结果 判定
非甲烷总烃	2.96	2.87	BJ2503120011 (2025.03.17)	2.4	±10	合格
	2.79			-3.1		合格
	2.79			-2.8		合格
	2.73			-4.9		合格

表 5-5 废气实验室平行双样测定结果（精密度控制）

检测项目	样品编号 (YS250218001)	检测结果 (mg/m ³)	平行样结果 (mg/m ³)	相对偏差 (%)	最大允许相对 偏差 (%)	结果判定
非甲烷总烃	008-09	2.07×10 ³	2.22×10 ³	3.5	15	合格
	005-03	0.18	0.21	7.7	20	合格
	007-04	0.30	0.31	1.6	20	合格
	008-18	1.84×10 ³	1.69×10 ³	4.2	15	合格
	005-06	0.14	0.18	12	20	合格
	007-08	0.40	0.33	9.6	20	合格

5.5 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目废水主要监测指标质控结果统计见表 5-6~7。

表 5-6 废水水质控制测定结果（准确度控制）

项目名称	测得值 (mg/L)	定值(mg/L)	编号/有效期	相对 误差%	允许相对误 差%	结果 判定
氨氮	5.66	5.50±0.28	G0090193 (2028.08.23)	2.9	±5.1	合格
石油类	48.3	48.7±3.9	H0095212 (2026.01.17)	-0.82	±8.0	合格
化学需氧量	154.7	150±8	H3002582 (2029.05.16)	3.1	±5.3	合格

表 5-7 废水实验室平行双样测定结果（精密度控制）

检测项目	样品编号 (YS250218001)	检测结果 (mg/L)	平行样 结果(mg/L)	相对偏差 (%)	最大允许相对 偏差 (%)	结果判定
化学需氧量	009-05	52	54	1.9	10	合格
	009-21	52	57	4.6	10	合格
氨氮	009-09	0.172	0.186	3.9	15	合格
	009-25	0.152	0.127	9.0	15	合格
	009-28	0.130	0.155	8.8	15	合格

5.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在使用前后用声校准器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB 测试数据无效。厂界噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应要求进行，声级计测量前后进行校准且校准合格。

表 5-8 噪声测量前后校准结果（2025 年 03 月 24 日）

现场测量仪器校准结果表							
仪器名称	仪器型号及编号	校准器型号及标准值	校准器声级值 dB (A)	校准值 dB (A)		允许偏差	结果评价
				测量前	测量后		
噪声分析仪	AWA5688 型 多功能声级 2024-049	AWA6221B 型声校准计 2016-124	94.0	93.8	93.8	±0.5dB (A)	合格

表 5-9 噪声测量前后校准结果（2025 年 03 月 25 日）

现场测量仪器校准结果表							
仪器名称	仪器型号及编号	校准器型号及标准值	校准器声级值 dB (A)	校准值 dB (A)		允许偏差	结果评价
				测量前	测量后		
噪声分析仪	AWA5688 型 多功能声级 2024-049	AWA6221B 型声校准计 2016-124	94.0	93.8	93.8	±0.5dB (A)	合格

注：本章节质控数据均由浙江安联检测技术服务有限公司提供。

表六、验收监测内容

根据《城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告表》和现场勘查、资料查阅，确定本次验收监测内容。

6.1 废水

废水监测内容及频次见表 6-1，监测点位见图 6-1。

表 6-1 废水监测内容及频次

监测点位	污染物名称	监测频次
废水总排口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类	监测 2 天，每天 4 次

6.2 废气

废气监测内容及频次见表 6-2，废气监测点位布置见图 6-1。

表 6-2 废气监测内容及频次

监测类别		监测点位	污染物名称	监测频次
废 气	有组织	二次油气回收系统排放口 (DA001)	非甲烷总烃	监测 2 天，每天 3 次
	厂界无组织	上风向周界外 10m 范围内的浓度最高点 1 个点	非甲烷总烃	监测 2 天，每天 3 次
		下风向周界外 10m 范围内的浓度最高点 3 个点		
	厂区内无组织	厂区内车间外	非甲烷总烃（小时值、瞬时值）	监测 2 天，每天 3 次
/		油气回收系统密闭点位	气液比、液阻、密闭性、泄漏检测值	1 次

6.3 厂界噪声监测

在项目厂界四周布设 4 个监测点位，在厂界围墙外东侧、南侧、西侧和北侧 1 米处各设 1 个监测点位，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测 2 天，昼夜间各监测 1 次。监测内容及频次见表 6-3，噪声监测点位布置见图 6-1。

表 6-3 厂界噪声监测点位及监测频次

监测项目	监测点位	监测频次
厂界噪声	企业厂界各设 1 个监测点位	监测 2 天，每天昼夜间各 1 次

6.4 环境质量监测

表 6-4 环境质量监测点位及频次

点位	方向	距离 m	污染因子	监测频次
东湘社区老年过渡房	南	18	非甲烷总烃	监测 2 天，每天 4 次
湘湖家园住宅小区	北	35		
东湘社区老年过渡房	南	18	噪声	监测 2 天，每天昼夜间各 1 次
湘湖家园住宅小区	北	35		

6.5 固体废物调查

调查本项目固体废物的来源、性质、统计分析产生量，检查相应的处理处置方式。涉及危险废物的，查阅相应记录。

6.6 监测点位示意图

监测点位示意图见图 6-1。

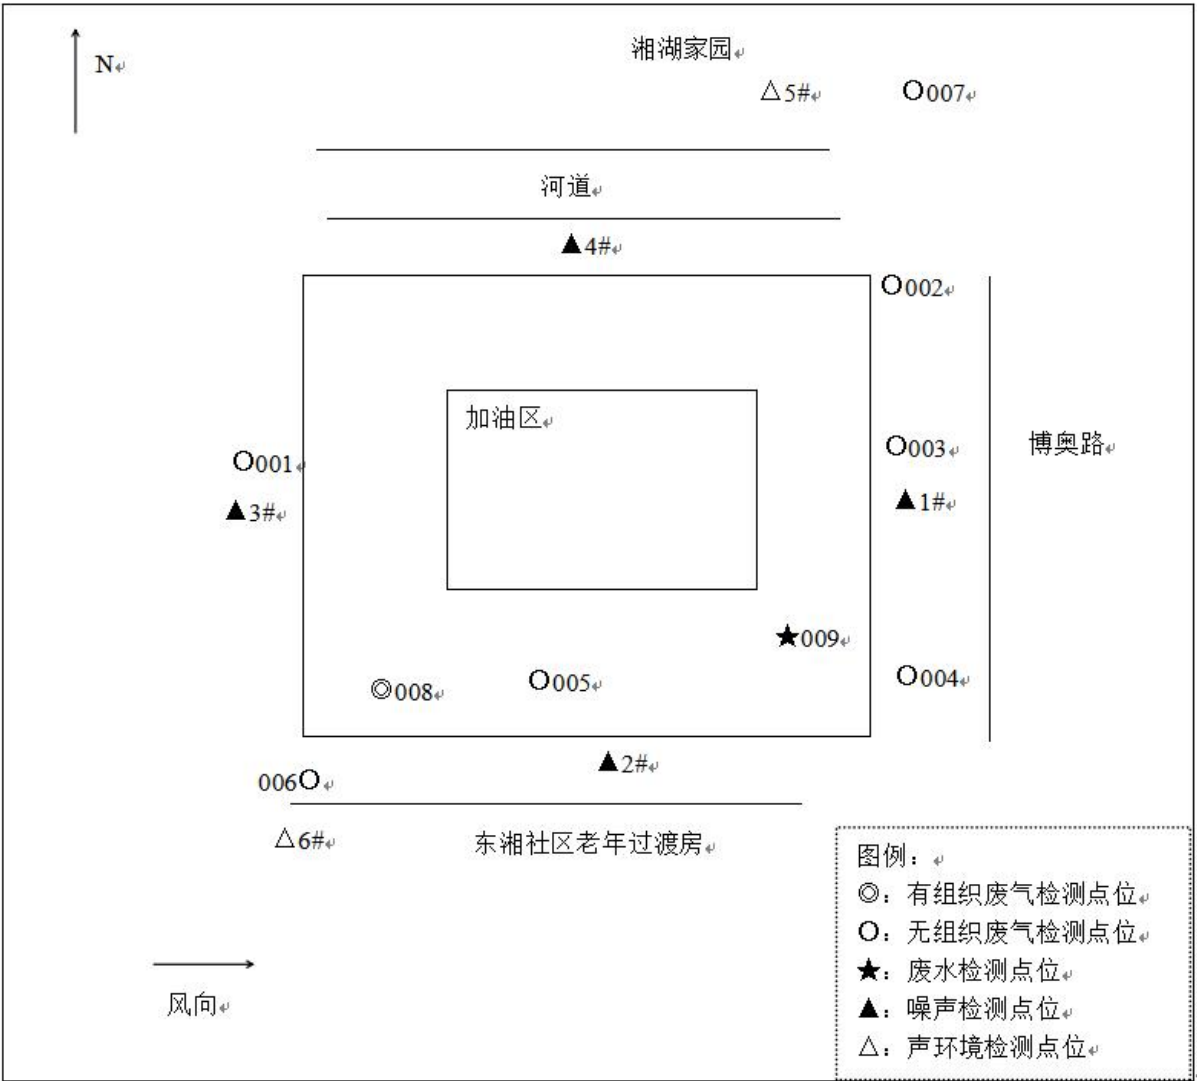


图 6-1 监测点位示意图

表七、验收监测结果

7.1 验收监测期间生产工况记录

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》附录 3 工况记录推荐方法，根据产品监测期间的实际产能记录在监测期间的工况。杭州萧山东湘加油站有限公司年工作 365 天。验收监测期间（2025 年 3 月 24 日～3 月 25 日），公司正常生产，各项环保治理设施均运转正常，监测期间生产情况见表 7-1。

表 7-1 监测期间项目生产负荷

监测日期	产品名称	监测期间消耗量 t
3.24	汽油	31.55
	柴油	4.27
3.25	汽油	29.6
	柴油	4.29

7.2 验收监测结果

7.2.1 废气

①有组织废气

验收监测期间，加油卸油作业油气（非甲烷总烃）排放符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气排放浓度 1 小时平均值，检测结果详见表 7-2。

表 7-2 加油卸油作业油气检测结果

项目		单位	检测结果					
处理设施		/	二次回收装置					
排气筒高度		m	4					
采样日期		/	03 月 24 日			03 月 25 日		
测试断面		/	二次油气回收装置废气排放口（008）					
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m ³	3.95×10 ³	3.25×10 ³	2.08×10 ³	3.49×10 ³	3.89×10 ³	2.17×10 ³
	实测平均浓度	mg/m ³	3.09×10 ³			3.18×10 ³		
	标准限值	mg/m ³	25000			25000		
	达标情况	/	达标			达标		
备注：排气筒高度由企业提供								

②无组织废气

验收监测期间，厂界无组织废气（非甲烷总烃）排放符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表 3 油气浓度无组织排放限值。

厂区内非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 相关规定的特别排放限值。

敏感点东湘社区老年过渡房和湘湖家园住宅小区的非甲烷总烃排放符合《大气污

染物综合综合排放标准详解》的限值要求。

监测结果详见表 7-3-6，气象参数表详见表 7-7。

表 7-3 无组织废气监测结果表

检测地点	采样时间		非甲烷总烃（mg/m³）
上风向 001	2025.03.24	14:39~15:39	0.28
		15:51~16:51	0.41
		16:58~17:58	0.24
下风向 002		14:35~15:35	0.13
		15:45~16:45	0.17
		16:52~17:52	0.23
下风向 003		14:35~15:35	0.35
		15:45~16:45	0.40
		16:53~17:53	0.17
下风向 004		14:36~15:36	0.26
		15:47~16:47	0.15
		16:55~17:55	0.17
上风向 001	2025.03.25	14:18~15:18	0.52
		15:24~16:24	0.93
		16:31~17:31	0.82
下风向 002		14:11~15:11	0.88
		15:19~16:19	1.03
		16:25~17:25	0.69
下风向 003		14:13~15:13	0.57
		15:20~16:20	0.45
		16:27~17:27	0.51
下风向 004		14:14~15:14	0.45
		15:21~16:21	0.42
		16:28~17:28	0.37
最大值			1.03
标准限值			4.0
达标情况			达标

表 7-4 无组织废气监测结果表

检测地点	采样时间		非甲烷总烃（mg/m ³ ）
厂区内 005	2025.03.24	14:39~15:39	0.13
		15:49~16:49	0.18
		16:55~17:55	0.20
	2025.03.25	14:16~15:16	0.32
		15:22~16:22	0.24
		16:29~17:29	0.16

标准限值	6
达标情况	达标

表 7-5 环境空气检测结果

检测地点	采样时间		非甲烷总烃（mg/m ³ ）
东湘社区老年过渡房 006	2025.03.24	14:44~15:44	0.12
		15:50~16:50	0.13
		16:56~17:56	0.14
		18:14~19:14	0.25
	2025.03.25	14:16~15:16	0.39
		15:23~16:23	0.41
		16:29~17:29	0.25
		17:45~18:45	0.12
标准限值			2
达标情况			达标

表 7-6 环境空气检测结果

检测地点	采样时间		非甲烷总烃（mg/m³）
湘湖家园住宅小区 007	2025.03.24	14:44~15:44	0.11
		15:47~16:47	0.08
		16:53~17:53	0.24
		18:06~19:06	0.30
	2025.03.25	14:11~15:11	0.09
		15:20~16:20	0.19
		15:25~16:25	0.99
		17:34~18:34	0.36
标准限值			2
达标情况			达标

表 7-7 气象参数表

采样日期	采样时段	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	天气状况
2025.03.24	14:35~15:44	27	101.0	西	1.7	晴
	15:45~16:51	27	100.8	西	1.6	晴
	16:52~17:58	25	101.0	西	1.5	晴
	18:14~19:14	22	101.2	西	1.5	晴
2025.03.25	14:11~15:18	30	100.7	西	1.5	晴
	15:19~16:24	31	100.9	西	1.5	晴
	16:25~17:31	30	100.9	西	1.4	晴
	17:45~18:45	29	100.9	西	1.5	晴

表 7-2~7 监测数据引自浙江安联检测技术有限公司检测报告（2025-H-437）。

7.2.2 废水监测

验收监测期间，废水排放口污染物 pH 值、悬浮物、化学需氧量、石油类排放浓

度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放标准，氨氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的 B 等级 45mg/L。检测结果见表 7-8。

表 7-8 废水总排口（009）检测结果单位：mg/L，（pH 值：无量纲）

采样日期	采样时间	样品性状	pH 值	悬浮物	化学需氧量	氨氮	石油类
03 月 24 日	14:55	微黄 微浊	7.0	5	52	0.172	0.27
	15:00		7.0	4	57	0.093	0.44
	15:05		7.0	7	87	0.195	0.45
	15:11		7.1	5	61	0.121	0.46
	日均值		/	5	64	0.145	0.40
	标准限值		6-9	400	500	45	30
	达标情况		达标	达标	达标	达标	达标
03 月 25 日	14:25	微黄 微浊	7.0	8	52	0.152	0.38
	14:31		7.0	10	50	0.119	0.31
	14:36		7.0	10	87	0.158	0.38
	14:41		7.0	6	75	0.142	0.35
	日均值		/	8	66	0.143	0.36
	标准限值		6-9	400	500	45	30
	达标情况		达标	达标	达标	达标	达标

表 7-8 监测数据引自浙江安联检测技术有限公司检测报告（2025-H-436）。

7.2.3 厂界噪声监测

验收监测期间，厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准，东侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 4 类标准。敏感点昼夜间噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，监测结果详见表 7-9~7-10。噪声气象参数一览表见表 7-11。

表 7-9 厂界噪声监测结果 单位：dB（A）

检测日期	测点位置	主要声源	昼间 Leq dB(A)			夜间 dB(A)			
			测量时间	测量结果	限值	测量时间	测量结果		限值
							Leq	Lmax	
2025.03.24	厂界东侧 1#	车辆行驶	18:51~18:54	66	70	22:54~22:57	54	62	55
	厂界南侧 2#	车辆行驶	18:55~18:58	58	60	23:04~23:07	50	55	50
	厂界西侧 3#	车辆行驶	18:59~19:02	53	60	23:11~23:14	49	58	50
	厂界北侧 4#	车辆行驶	18:25~18:28	58	60	23:19~23:22	49	54	50
2025.	厂界东侧 1#	车辆行驶	18:02~18:05	66	70	23:00~23:03	53	62	55
	厂界南侧 2#	车辆行驶	18:06~18:09	59	60	23:07~23:10	48	54	50

03.25	厂界西侧 3#	车辆行驶	18:12~18:15	54	60	23:11~23:14	49	55	50
	厂界北侧 4#	车辆行驶	18:18~18:21	59	60	23:25~23:28	49	53	50

表 7-10 敏感点噪声检测结果

检测日期	测点位置	主要声源	昼间 Leq dB(A)			夜间 dB(A)			
			测量时间	测量结果	限值	测量时间	测量结果		限值
							Leq	Lmax	
2025.03.24	湘湖家园住宅区 5#	车辆行驶	19:50~20:00	56	60	23:35~23:45	49	58	50
	东湘社区老年过渡房 6#	车辆行驶	19:10~19:20	55	60	23:51~00:01 (次日)	47	56	50
2025.03.25	湘湖家园住宅区 5#	车辆行驶	18:32~18:42	59	60	23:38~23:48	50	59	50
	东湘社区老年过渡房 6#	车辆行驶	18:51~19:01	53	60	23:56~00:06 (次日)	47	56	50

表 7-11 噪声气象参数一览表

采样日期	采样时段	气温 (°C)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	天气状况
2025.03.24	18:25~20:00	23	101.0	西	1.6	晴
	22:54~00:01	21	101.2	西	1.9	晴
2025.03.25	18:02~19:01	28	100.9	西	1.4	晴
	23:00~00:06	21	101.0	西	1.6	晴

注：表 7-9~11 监测数据引自浙江安联检测技术有限公司检测报告（2025-H-438）。

7.2.4 液阻、密闭性、气液比和泄漏检测值检测结果

油气回收系统液阻、密闭性、气液比和各测点油气泄漏检测值均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求。

表 7-12 液阻、密闭性、气液比检测结果

检测期间气象参数						
天气	风向/风速(m/s)	相对湿度(%)	环境温度(℃)	大气压(kPa)		
晴	东/1 级	44.3	10.6	101.72		
油气回收在线监测系统数据比对						
密闭性检测						
油罐形式	汽油标号	油气空间(L)	对应汽油加油枪数(把)	五分钟之后的压力(Pa)		
连通	92#95#98#	50370	30	人工方法	在线监控	绝对差值
				515	522	7
备注：	5min 之后压力绝对差值限值(Pa)					≤50
液阻检测						
加油机编号	汽油标号	液阻(Pa)				
		18.0L/min	28.0L/min		38.0L/min	
1#	92#95#98#	12	20		29	

3#	92#95#98#	12		20		27		
4#	92#95#98#	13		21		28		
5#	92#95#98#	11		19		26		
6#	92#95#98#	12		20		26		
液阻最大压力限值(Pa)		40		90		155		
气液比检测								
加油枪编号	人工方法			加油站在线监控系统			加油量相对误差	A/L 绝对误差
	回气量(L)	加油量(L)	气液比(A/L)	回气量(L)	加油量(L)	气液比(A/L)		
1#高档	16.24	15.62	1.04	16.40	15.62	1.05	0.00%	0.01
1#低档	16.18	15.71	1.03	16.81	15.71	1.07	0.00%	0.04
2#高档	15.85	15.54	1.02	16.47	15.54	1.06	0.00%	0.04
2#低档	15.98	15.51	1.03	17.37	15.51	1.12	0.00%	0.09
3#高档	15.72	15.57	1.01	16.66	15.57	1.07	0.00%	0.06
3#低档	15.86	15.40	1.03	15.71	15.40	1.02	0.00%	0.01
4#高档	15.80	15.49	1.02	15.95	15.49	1.03	0.00%	0.01
4#低档	16.91	15.51	1.09	16.91	15.51	1.09	0.00%	0.00
5#高档	16.13	15.51	1.04	15.82	15.51	1.02	0.00%	0.02
5#低档	16.36	15.29	1.07	15.32	15.29	1.00	0.00%	0.07
6#高档	15.99	15.84	1.01	16.63	15.84	1.05	0.00%	0.04
6#低档	16.50	15.71	1.05	16.97	15.71	1.08	0.00%	0.03
11#高档	16.95	15.76	1.08	16.86	15.76	1.07	0.00%	0.01
11#低档	16.81	15.71	1.07	16.65	15.71	1.06	0.00%	0.01
12#高档	16.61	15.38	1.08	16.46	15.38	1.07	0.00%	0.01
12#低档	16.67	15.29	1.09	16.82	15.29	1.10	0.00%	0.01
13#高档	16.03	15.42	1.04	15.44	15.42	1.00	0.00%	0.04
13#低档	15.98	15.37	1.04	15.68	15.37	1.02	0.00%	0.02
14#高档	16.87	15.76	1.07	17.02	15.76	1.08	0.00%	0.01
14#低档	16.01	15.39	1.04	16.01	15.39	1.04	0.00%	0.00
15#高档	16.09	15.18	1.06	15.48	15.18	1.02	0.00%	0.04
15#低档	16.94	15.40	1.10	16.48	15.40	1.07	0.00%	0.03
16#高档	17.30	15.59	1.11	17.15	15.59	1.10	0.00%	0.01
16#低档	17.24	15.67	1.10	16.77	15.67	1.07	0.00%	0.03
17#高档	16.59	15.50	1.07	16.59	15.50	1.07	0.00%	0.00
17#低档	16.65	15.71	1.06	17.28	15.71	1.10	0.00%	0.04
18#高档	16.74	15.50	1.08	15.97	15.50	1.03	0.00%	0.05
18#低档	17.48	15.61	1.12	16.23	15.61	1.04	0.00%	0.08
19#高档	16.90	15.36	1.10	17.20	15.36	1.12	0.00%	0.02
19#低档	15.62	15.47	1.01	17.02	15.47	1.10	0.00%	0.09
20#高档	18.10	15.34	1.18	17.64	15.34	1.15	0.00%	0.03

表 7-13 泄漏检测值检测结果

序号	装置名称	设备名称	群组编号	扩展号	类型	公称直径(mm)	介质状态		是否不可达	不可达原因	动静密封点	开始时间	结束时间	检测设备型号及编号	泄漏标准 umol/mol	测得值 umol/mol	本底值 umol/mol	检测值 umol/mol	是否泄漏
1	加油机	1号加油机	1	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:21:46	2025-01-03 11:21:59	Vocs3000	500	10.4	1.1	9.3	否
2	加油机	1号加油机	1	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:22:04	2025-01-03 11:22:18	Vocs3000	500	19.6	1.1	18.5	否
3	加油机	1号加油机	1	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:22:24	2025-01-03 11:22:37	Vocs3000	500	26.1	1.1	25.0	否
4	加油机	1号加油机	2	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:22:41	2025-01-03 11:22:54	Vocs3000	500	23.3	1.1	22.2	否
5	加油机	1号加油机	2	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:23:00	2025-01-03 11:23:16	Vocs3000	500	12.1	1.1	11.0	否
6	加油机	1号加油机	2	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:23:24	2025-01-03 11:23:35	Vocs3000	500	16.7	1.1	15.6	否
7	加油机	1号加油机	3	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:23:42	2025-01-03 11:23:54	Vocs3000	500	28.2	1.1	27.1	否
8	加油机	1号加油机	3	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:23:58	2025-01-03 11:24:10	Vocs3000	500	15.4	1.1	14.3	否
9	加油机	1号加油机	3	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:24:16	2025-01-03 11:24:29	Vocs3000	500	16.3	1.1	15.2	否
10	加油机	1号加油机	4	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:24:35	2025-01-03 11:24:47	Vocs3000	500	9.5	1.1	8.4	否
11	加油机	1号加油机	4	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:24:51	2025-01-03 11:25:02	Vocs3000	500	16.2	1.1	15.1	否
12	加油机	1号加油机	4	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:25:10	2025-01-03 11:25:23	Vocs3000	500	23.4	1.1	22.3	否
13	加油机	1号加油机	5	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:25:29	2025-01-03 11:25:43	Vocs3000	500	10.9	1.1	9.8	否
14	加油机	1号加油机	5	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:25:48	2025-01-03 11:26:04	Vocs3000	500	19.8	1.1	18.7	否
15	加油机	1号加油机	5	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:26:11	2025-01-03 11:26:24	Vocs3000	500	21.0	1.1	19.9	否
16	加油机	1号加油机	6	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:26:30	2025-01-03 11:26:46	Vocs3000	500	20.0	1.1	18.9	否
17	加油机	1号加油机	6	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:26:52	2025-01-03 11:27:05	Vocs3000	500	17.3	1.1	16.2	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

	机	油机			件							11:27:05							
18	加油机	1号加油机	6	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:27:10	2025-01-03 11:27:25	Vocs3000	500	28.0	1.1	26.9	否
19	加油机	1号加油机	7	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:27:31	2025-01-03 11:27:46	Vocs3000	500	25.1	1.1	24.0	否
20	加油机	1号加油机	7	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:27:50	2025-01-03 11:28:02	Vocs3000	500	19.3	1.1	18.2	否
21	加油机	1号加油机	7	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:28:08	2025-01-03 11:28:23	Vocs3000	500	10.4	1.1	9.3	否
22	加油机	1号加油机	7	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:28:29	2025-01-03 11:28:44	Vocs3000	500	10.0	1.1	8.9	否
23	加油机	1号加油机	7	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:28:49	2025-01-03 11:29:00	Vocs3000	500	12.5	1.1	11.4	否
24年	加油机	1号加油机	7	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:29:05	2025-01-03 11:29:20	Vocs3000	500	11.9	1.1	10.8	否
25	加油机	1号加油机	7	7	泵	65	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:29:24	2025-01-03 11:29:37	Vocs3000	500	11.0	1.1	9.9	否
26	加油机	1号加油机	8	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:29:44	2025-01-03 11:30:00	Vocs3000	500	21.0	1.1	19.9	否
27	加油机	1号加油机	8	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:28:08	2025-01-03 11:30:19	Vocs3000	500	15.6	1.1	14.5	否
28	加油机	1号加油机	8	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:30:07	2025-01-03 11:30:35	Vocs3000	500	27.2	1.1	26.1	否
29	加油机	1号加油机	8	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:28:08	2025-01-03 11:30:57	Vocs3000	500	26.5	1.1	25.4	否
30	加油机	1号加油机	8	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:30:23	2025-01-03 11:31:17	Vocs3000	500	13.7	1.1	12.6	否
31	加油机	1号加油机	8	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:30:42	2025-01-03 11:31:38	Vocs3000	500	11.9	1.1	10.8	否
32	加油机	1号加油机	8	7	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:31:04	2025-01-03 11:32:08	Vocs3000	500	14.1	1.1	13.0	否
33	加油机	1号加油机	8	8	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:31:24	2025-01-03 11:32:29	Vocs3000	500	12.2	1.1	11.1	否
34	加油机	1号加油机	8	9	泵	65	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:32:33	2025-01-03 11:32:45	Vocs3000	500	26.1	1.1	25.0	否
35	加油机	1号加油机	9	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:32:51	2025-01-03 11:33:03	Vocs3000	500	23.5	1.1	22.4	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

36	加油机	1号加油机	9	2	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:33:09	2025-01-03 11:33:24	Vocs3000	500	27.5	1.1	26.4	否
37	加油机	1号加油机	9	3	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:33:32	2025-01-03 11:33:44	Vocs3000	500	13.4	1.1	12.3	否
38	加油机	1号加油机	9	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:33:49	2025-01-03 11:34:02	Vocs3000	500	17.7	1.1	16.6	否
39	加油机	1号加油机	9	5	开口管线	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:34:08	2025-01-03 11:34:20	Vocs3000	500	19.1	1.1	18.0	否
40	加油机	1号加油机	10	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:34:27	2025-01-03 11:34:41	Vocs3000	500	11.2	1.1	10.1	否
41	加油机	1号加油机	10	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:34:47	2025-01-03 11:35:01	Vocs3000	500	12.0	1.1	10.9	否
42	加油机	1号加油机	10	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:35:08	2025-01-03 11:35:22	Vocs3000	500	26.0	1.1	24.9	否
43	加油机	1号加油机	10	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:35:28	2025-01-03 11:35:41	Vocs3000	500	23.4	1.1	22.3	否
44	加油机	1号加油机	10	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:35:48	2025-01-03 11:36:01	Vocs3000	500	27.0	1.1	25.9	否
45	加油机	1号加油机	10	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:36:07	2025-01-03 11:36:22	Vocs3000	500	17.6	1.1	16.5	否
46	加油机	1号加油机	10	7	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:36:26	2025-01-03 11:36:38	Vocs3000	500	24.3	1.1	23.2	否
47	加油机	1号加油机	10	8	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:36:45	2025-01-03 11:37:00	Vocs3000	500	21.4	1.1	20.3	否
48	加油机	1号加油机	10	9	泵	65	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:37:07	2025-01-03 11:37:21	Vocs3000	500	12.5	1.1	11.4	否
49	加油机	1号加油机	11	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:37:49	2025-01-03 11:38:03	Vocs3000	500	13.5	1.1	12.4	否
50	加油机	1号加油机	11	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:38:11	2025-01-03 11:38:25	Vocs3000	500	20.1	1.1	19.0	否
51	加油机	1号加油机	11	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:38:32	2025-01-03 11:38:43	Vocs3000	500	24.1	1.1	23.0	否
52	加油机	1号加油机	11	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:38:49	2025-01-03 11:39:03	Vocs3000	500	21.5	1.1	20.4	否
53	加油机	1号加油机	11	5	连接件	-20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:39:10	2025-01-03 11:39:25	Vocs3000	500	17.3	1.1	16.2	否
54	加油机	1号加油机	11	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:39:32	2025-01-03 11:39:46	Vocs3000	500	25.8	1.1	24.7	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

	机	油机			件														
55	加油机	1号加油机	11	7	泵	65	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:39:52	2025-01-03 11:40:07	Vocs3000	500	25.4	1.1	24.3	否
56	加油机	3号加油机	12	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:45:27	2025-01-03 11:45:41	Vocs3000	500	13.9	1.1	12.8	否
57	加油机	3号加油机	12	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:45:47	2025-01-03 11:46:00	Vocs3000	500	11.6	1.1	10.5	否
58	加油机	3号加油机	12	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:46:05	2025-01-03 11:46:17	Vocs3000	500	28.0	1.1	26.9	否
59	加油机	3号加油机	13	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:46:24	2025-01-03 11:46:38	Vocs3000	500	28.7	1.1	27.6	否
60	加油机	3号加油机	13	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:46:44	2025-01-03 11:46:57	Vacs3000	500	15.7	1.1	14.6	否
61	加油机	3号加油机	13	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:47:01	2025-01-03 11:47:15	Vocs3000	500	22.4	1.1	21.3	否
62	加油机	3号加油机	14	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:47:22	2025-01-03 11:47:36	Vocs3000	500	9.6	1.1	8.5	否
63	加油机	3号加油机	14	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:47:42	2025-01-03 11:47:56	Vocs3000	500	28.2	1.1	27.1	否
64	加油机	3号加油机	7	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:48:01	2025-01-03 11:48:15	Vocs3000	500	11.4	1.1	10.3	否
65	加油机	3号加油机	15	1	阀门	15	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:48:20	2025-01-03 11:48:35	Vocs3000	500	20.5	1.1	19.4	否
66	加油机	3号加油机	15	2	连接件	40	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:48:39	2025-01-03 11:48:52	Vocs3000	500	13.2	1.1	12.1	否
67	加油机	3号加油机	15	3	连接件	40	汽油	气体	香		静	2025-01-03 11:48:57	2025-01-03 11:49:09	Vocs3000	500	17.5	1.1	16.4	否
68	加油机	3号加油机	16	1	阀门	15	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:49:14	2025-01-03 11:49:26	Vocs3000	500	13.5	1.1	12.4	否
69	加油机	3号加油机	16	2	连接件	40	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:49:31	2025-01-03 11:49:46	Vocs3000	500	11.7	1.1	10.6	否
70	加油机	3号加油机	16	3	连接件	40	汽油	气体	二否		静	2025-01-03 11:49:54	2025-01-03 11:50:07	Vocs3000	500	18.9	1.1	17.8	否
71	加油机	3号加油机	17	1	阀门	15	汽油	气体			静	2025-01-03 11:50:12	2025-01-03 11:50:24	Vocs3000	500	26.0	1.1	24.9	否
72	加油机	3号加油机	17	2	连接件	40	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:50:29	2025-01-03 1:50:42	Vocs3000	500	10.1	1.1	9.0	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

73	加油机	3号加油机	17	3	连接件	40	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:50:29	2025-01-03 11:51:01	Vocs3000	500	10.2	1.1	9.1	否
74	加油机	3号加油机	18	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:51:07	2025-01-03 11:51:22	Vocs3000	500	17.5	1.1	16.4	否
75	加油机	3号加油机	18	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:51:26	2025-01-03 11:51:41	Vocs3000	500	15.8	1.1	14.7	否
76	加油机	3号加油机	18	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:51:48	2025-01-03 11:52:03	Vocs3000	500	14.8	1.1	13.7	否
77	加油机	3号加油机	18	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:52:09	2025-01-03 11:52:24	Vocs3000	500	10.3	1.1	9.2	否
78	加油机	3号加油机	18	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:52:31	2025-01-03 11:52:45	Vocs3000	500	21.3	1.1	20.2	否
79	加油机	3号加油机	18	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:52:52	2025-01-03 11:53:08	Vocs3000	500	23.1	1.1	22.0	否
80	加油机	3号加油机	18	7	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:53:12	2025-01-03 11:53:26	Vocs3000	500	13.9	1.1	12.8	否
81	加油机	3号加油机	18	8	泵	65	汽油	气体	否	/	动	2025-01-03 11:53:33	2025-01-03 11:53:45	Vocs3000	500	27.7	1.1	26.6	否
82	加油机	3号加油机	19	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:53:52	2025-01-03 11:54:07	Vocs3000	500	16.5	1.1	15.4	否
83	加油机	3号加油机	19	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:54:13	2025-01-03 11:54:27	Vocs3000	500	25.9	1.1	24.8	否
84	加油机	3号加油机	19	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:54:32	2025-01-03 11:54:45	Vocs3000	500	28.3	1.1	27.2	否
85	加油机	3号加油机	19	4	连接件	20	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:54:50	2025-01-03 11:55:06	Vocs3000	500	13.8	1.1	12.7	否
86	加油机	3号加油机	19	5	连接件	20	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:55:11	2025-01-03 11:55:26	Vocs3000	500	26.4	1.1	25.3	否
87	加油机	3号加油机	19	6	连接件	20	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:55:32	2025-01-03 11:55:47	Vocs3000	500	28.3	1.1	27.2	否
88	加油机	3号加油机	19	7	连接件	20	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:55:52	2025-01-03 11:56:07	Vocs3000	500	11.1	1.1	10.0	否
89	加油机	3号加油机	19	8	连接件	20	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:56:13	2025-01-03 11:56:26	Vocs3000	500	22.6	1.1	21.5	否
90	加油机	3号加油机	19	9	连接件	20	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:56:32	2025-01-03 11:56:46	Vocs3000	500	12.9	1.1	11.8	否
91	加油机	3号加油机	19	10	阀门	15	汽油	气体	香		静	2025-01-03 11:56:50	2025-01-03 11:57:03	Vocs3000	500	18.8	1.1	17.7	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

	机	油机																	
92	加油机	3号加油机	t9	11	阀门	15	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:57:10	2025-01-03 11:57:22	Vocs3000	500	15.5	1.1	14.4	否
93	加油机	3号加油机	19	12	连接件	20	汽油	气体	否		静	2025-01-03 11:54:32	2025-01-03 11:57:40	Vocs3000	500	26.8	1.1	25.7	否
94	加油机	3号加油机	19	13	开口管线	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:57:46	2025-01-03 11:58:00	Vocs3000	500	17.7	1.1	16.6	否
95	加油机	3号加油机	20	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:58:07	2025-01-03 11:58:18	Vocs3000	500	15.0	1.1	13.9	否
96	加油机	3号加油机	20	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:58:26	2025-01-03 11:58:40	Vocs3000	500	26.5	1.1	25.4	否
97	加油机	3号加油机	20	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:58:45	2025-01-03 11:58:56	Vocs3000	500	23.6	1.1	22.5	否
98	加油机	3号加油机	20	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:59:03	2025-01-03 11:59:15	Vocs3000	500	12.3	1.1	11.2	否
99	加油机	3号加油机	20	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:59:20	2025-01-03 11:59:32	Vocs3000	500	24.7	1.1	23.6	否
100	加油机	3号加油机	20	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 11:59:38	2025-01-03 11:59:51	Vocs3000	500	16.6	1.1	15.5	否
101	加油机	3号加油机	20	7	泵	65	汽油	气体	否	/	动	2025-01-03 11:59:57	2025-01-03 12:00:10	Vocs3000	500	17.5	1.1	16.4	否
102	加油机	3号加油机	21	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:00:16	2025-01-03 12:00:28	Vocs3000	500	24.1	1.1	23.0	否
103	加油机	3号加油机	21	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:01:49	2025-01-03 12:02:02	Vocs3000	500	18.3	1.1	17.2	否
104	加油机	3号加油机	21	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:02:08	2025-01-03 12:02:20	Vocs3000	500	19.1	1.1	18.0	否
105	加油机	3号加油机	21	4	连接件	20	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:02:27	2025-01-03 12:02:39	Vocs3000	500	26.9	1.1	25.8	否
106	加油机	3号加油机	21	5	连接件	20	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:02:43	2025-01-03 12:02:56	Vocs3000	500	13.5	1.1	12.4	否
107	加油机	3号加油机	21	6	连接件	20	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:03:01	2025-01-03 12:03:13	Vocs3000	500	13.9	1.1	12.8	否
108	加油机	3号加油机	21	7	连接件	20	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:03:18	2025-01-03 12:03:33	Vocs3000	500	21.8	1.1	20.7	否
109	加油机	3号加油机	21	8	泵	65	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:03:38	2025-01-03 12:03:53	Vocs3000	500	26.6	1.1	25.5	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

110	加油机	3号加油机	21	9	泵	65	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:04:01	2025-01-03 12:04:17	Vocs3000	500	20.4	1.1	19.3	否
111	加油机	4号加油机	22	1	阀门	15	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:09:28	2025-01-03 12:09:42	Vocs3000	500	24.1	1.1	23.0	否
112	加油机	4号加油机	22	2	连接件	40	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:09:47	2025-01-03 12:10:03	Vocs3000	500	15.7	1.1	14.6	否
113	加油机	4号加油机	22	3	连接件	40	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:10:08	2025-01-03 12:10:21	Vocs3000	500	12.8	1.1	11.7	否
114	加油机	4号加油机	23	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:10:27	2025-01-03 12:10:39	Vocs3000	500	10.6	1.1	9.5	否
115	加油机	4号加油机	23	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:10:45	2025-01-03 12:10:59	Vocs3000	500	27.3	1.1	26.2	否
116	加油机	4号加油机	23	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:11:05	2025-01-03 12:11:19	Vocs3000	500	19.6	1.1	18.5	否
117	加油机	4号加油机	24	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:11:25	2025-01-03 12:11:37	Vocs3000	500	20.3	1.1	19.2	否
118	加油机	4号加油机	24	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:11:43	2025-01-03 12:11:55	Vocs3000	500	14.5	1.1	13.4	否
119	加油机	4号加油机	24	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:12:03	2025-01-03 12:12:17	Vocs3000	500	19.1	1.1	18.0	否
120	加油机	4号加油机	25	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:12:22	2025-01-03 12:12:38	Vocs3000	500	18.0	1.1	16.9	否
121	加油机	4号加油机	25	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:12:43	2025-01-03 12:12:59	Vocs3000	500	21.3	1.1	20.2	否
122	加油机	4号加油机	25	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:13:03	2025-01-03 12:13:14	Vocs3000	500	22.3	1.1	21.2	否
123	加油机	4号加油机	26	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:13:20	2025-01-03 12:13:33	Vocs3000	500	21.8	1.1	20.7	否
124	加油机	4号加油机	26	2	连接件	40	汽油	气体	否	7	静	2025-01-03 12:13:41	2025-01-03 12:13:54	Vocs3000	500	15.2	1.1	14.1	否
125	加油机	4号加油机	26	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:14:00	2025-01-03 12:14:12	Vocs3000	500	26.3	1.1	25.2	否
126	加油机	4号加油机	27	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:14:18	2025-01-03 12:14:30	Vocs3000	500	14.9	1.1	13.8	否
127	加油机	4号加油机	27	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:14:36	2025-01-03 12:14:47	Vocs3000	500	19.4	1.1	18.3	否
128	加油机	4号加油机	27	3	连接件	40	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:14:51	2025-01-03 12:15:02	Vocs3000	500	24.5	1.1	23.4	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

	机	油机			件														
129	加油机	4号加油机	28	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:15:06	2025-01-03 12:15:19	Vocs3000	500	14.2	1.1	13.1	否
130	加油机	4号加油机	28	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:15:25	2025-01-03 12:15:37	Vocs3000	500	13.9	1.1	12.8	否
131	加油机	4号加油机	28	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:15:42	2025-01-03 12:15:56	Vocs3000	500	10.8	1.1	9.7	否
132	加油机	4号加油机	28	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:16:04	2025-01-03 12:16:19	Vocs3000	500	14.4	1.1	13.3	否
133	加油机	4号加油机	28	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:16:23	2025-01-03 12:16:39	Vocs3000	500	27.4	1.1	26.3	否
134	加油机	4号加油机	28	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:16:46	2025-01-03 12:17:00	Vocs3000	500	25.0	1.1	23.9	否
135	加油机	4号加油机	28	7	连接件	20	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:17:08	2025-01-03 12:17:23	Vocs3000	500	15.6	1.1	14.5	否
136	加油机	4号加油机	28	8	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:17:28	2025-01-03 12:17:40	Vocs3000	500	14.4	1.1	13.3	否
137	加油机	4号加油机	28	9	泵	65	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:17:45	2025-01-03 12:17:56	Vocs3000	500	21.3	1.1	20.2	否
138	加油机	4号加油机	29	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:18:03	2025-01-03 12:18:19	Vocs3000	500	10.8	1.1	9.7	否
139	加油机	4号加油机	29	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:18:26	2025-01-03 12:18:38	Vocs3000	500	9.5	1.1	8.4	否
140	加油机	4号加油机	29	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:18:45	2025-01-03 12:18:57	Vocs3000	500	20.8	1.1	19.7	否
141	加油机	4号加油机	29	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:19:02	2025-01-03 12:19:16	Vocs3000	500	24.5	E.1	23.4	否
142	加油机	4号加油机	29	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:19:23	2025-01-03 12:19:35	Vocs3000	500	22.7	1.1	21.6	否
143	加油机	4号加油机	29	6	泵	65	汽油	气体	否	/	动	2025-01-03 12:19:42	2025-01-03 12:19:55	Vocs3000	500	21.2	1.1	20.1	否
144	加油机	4号加油机	30	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:20:01	2025-01-03 12:20:12	Vocs3000	500	10.3	1.1	9.2	否
145	加油机	4号加油机	30	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:20:19	2025-01-03 12:20:31	Vocs3000	500	26.1	1.1	25.0	否
146	加油机	4号加油机	30	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:20:36	2025-01-03 12:20:49	Vocs3000	500	16.0	1.1	[4.9	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

147	加油机	4号加油机	30	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:20:55	2025-01-03 12:21:07	Vocs3000	500	21.1	1.1	20.0	否
148	加油机	4号加油机	30	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:21:14	2025-01-03 12:21:29	Vocs3000	500	11.0	1.1	9.9	否
149	加油机	4号加油机	30	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:21:34	2025-01-03 12:21:49	Vacs3000	500	9.4	1.1	8.3	否
150	加油机	4号加油机	30	7	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:21:56	2025-01-03 12:22:08	Vocs3000	500	23.2	1.1	22.1	否
151	加油机	4号加油机	30	8	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:22:12	2025-01-03 12:22:25	Vocs3000	500	12.4	1.1	11.3	否
152	加油机	4号加油机	30	9	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:23:28	2025-01-03 12:23:43	Vocs3000	500	22.8	1.1	21.7	否
153	加油机	4号加油机	30	10	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:23:47	2025-01-03 12:24:02	Vocs3000	500	10.9	1.1	9.8	否
154	加油机	4号加油机	30	11	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:24:09	2025-01-03 12:24:23	Vocs3000	500	16.4	1.1	15.3	否
155	加油机	4号加油机	30	12	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:24:27	2025-01-03 12:24:39	Vocs3000	500	29.0	1.1	27.9	否
156	加油机	4号加油机	30	13	开口管线	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:24:45	2025-01-03 12:25:00	Vocs3000	500	21.4	1.1	20.3	否
157	加油机	4号加油机	31	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:25:05	2025-01-03 12:25:18	Vocs3000	500	27.0	1.1	25.9	否
158	加油机	4号加油机	31	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:25:23	2025-01-03 12:25:39	Vocs3000	500	28.4	1.1	27.3	否
159	加油机	4号加油机	31	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:25:44	2025-01-03 12:25:58	Vocs3000	500	12.8	1.1	11.7	否
160	加油机	4号加油机	31	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:26:06	2025-01-03 12:26:21	Vocs3000	500	20.0	1.1	18.9	否
161	加油机	4号加油机	31	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:26:29	2025-01-03 12:26:42	Vocs3000	500	21.0	1.1	19.9	否
162	加油机	4号加油机	31	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:26:46	2025-01-03 12:27:00	Vocs3000	500	14.0	1.1	12.9	否
163	加油机	4号加油机	31	7	泵	65	汽油	气体	否	/	动	2025-01-03 12:27:43	2025-01-03 12:27:57	Vocs3000	500	18.3	1.1	17.2	否
164	加油机	4号加油机	31	8	泵	65	汽油	气体	否	/	动	2025-01-03 12:28:05	2025-01-03 12:28:16	Vocs3000	500	18.5	1.1	17.4	否
165	加油机	5号加油机	32	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:31:02	2025-01-03 12:31:17	Vocs3000	500	23.7	1.1	22.6	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

	机	油机																	
166	加油机	5号加油机	32	2	连接件	40	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:31:22	2025-01-03 12:31:36	Vocs3000	500	10.3	1.1	9.2	否
167	加油机	5号加油机	32	3	连接件	40	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:31:41	2025-01-03 12:31:53	Vocs3000	500	13.7	1.1	12.6	否
168	加油机	5号加油机	33	1	阀门	15	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:32:01	2025-01-03 12:32:12	Vocs3000	500	27.6	1.1	26.5	否
169	加油机	5号加油机	33	2	连接件	40	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:32:18	2025-01-03 12:32:31	Vocs3000	500	12.2	1.1	11.E	否
170	加油机	5号加油机	33	3	连接件	40	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:32:39	2025-01-03 12:32:51	Vocs3000	500	19.9	1.1	18.8	否
171	加油机	5号加油机	34	1	阀门	15	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:32:57	2025-01-03 12:33:12	Vocs3000	500	19.9	1.1	18.8	否
172	加油机	5号加油机	34	2	连接件	40	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:33:17	2025-01-03 12:33:32	Vocs3000	500	15.8	1.1	14.7	否
173	加油机	5号加油机	34	3	连接件	40	汽油	气体	否		静	2025-01-03 12:33:37	2025-01-03 12:33:50	Vocs3000	500	19.8	1.1	18.7	否
174	加油机	5号加油机	35	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:33:57	2025-01-03 12:34:12	Vocs3000	500	11.2	1.1	10.1	否
175	加油机	5号加油机	35	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:34:16	2025-01-03 12:34:28	Vocs3000	500	19.7	1.1	18.6	否
176	加油机	5号加油机	35	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:34:33	2025-01-03 12:34:47	Vocs3000	500	17.3	1.1	16.2	否
177	加油机	5号加油机	36	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:34:53	2025-01-03 12:35:09	Vocs3000	500	26.1	1.1	25.0	否
178	加油机	5号加油机	36	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:35:17	2025-01-03 12:35:32	Vocs3000	500	21.0	1.1	19.9	否
179	加油机	5号加油机	36	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:35:39	2025-01-03 12:35:53	Vocs3000	500	24.8	1.1	23.7	否
180	加油机	5号加油机	37	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:35:58	2025-01-03 12:36:12	Vocs3000	500	21.5	1.1	20.4	否
181	加油机	5号加油机	37	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:36:17	2025-01-03 12:36:29	Vocs3000	500	18.5	1.1	17.4	否
182	加油机	5号加油机	37	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:36:35	2025-01-03 12:36:46	Vocs3000	500	28.4	1.1	27.3	否
183	加油机	5号加油机	38		连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:36:54	2025-01-03 12:37:06	Vocs3000	500	9.8	1.1	8.7	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

184	加油机	5号加油机	38	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:37:13	-2025-01-03 - 12:37:27-	Vocs3000	-500	9-7	1.1	8.6	否
185	加油机	5号加油机	38	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:37:31	2025-01-03 12:37:47	Vocs3000	500	27.9	1.1	26.8	否
186	加油机	5号加油机	38	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:37:54	2025-01-03 12:38:09	Vocs3000	500	12.8	1.1	11.7	否
187	加油机	5号加油机	38	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:38:14	2025-01-03 12:38:27	Vocs3000	500	11.1	1.1	10.0	否
188	加油机	5号加油机	38	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:38:31	2025-01-03 12:38:44	Vocs3000	500	19.5	1.1	18.4	否
189	加油机	5号加油机	38	7	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:38:48	2025-01-03 12:38:59	Vocs3000	500	25.4	1.1	24.3	否
190	加油机	5号加油机	38	8	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:39:04	2025-01-03 12:39:17	Vocs3000	500	27.9	1.1	26.8	否
191	加油机	5号加油机	38	9	泵	65	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:39:21	25-01-03 12:39:34	Vocs3000	500	14.4	1.1	13.3	否
192	加油机	5号加油机	39	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:39:41	2025-01-03 12:39:56	Vocs3000	500	15.6	1.1	14.5	否
193	加油机	5号加油机	39	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:40:01	2025-01-03 12:40:14	Vocs3000	500	16.1	1.1	15.0	否
194	加油机	5号加油机	39	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:40:21	2025-01-03 12:40:37	Vocs3000	500	-10.2	1:1	9.1	否
195	加油机	5号加油机	39	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:40:41	2025-01-03 12:40:56	Vocs3000	500	21.6	1.1	20.5	否
196	加油机	5号加油机	39	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:41:03	2025-01-03 12:41:18	Vocs3000	500	17.5	1.1	16.4	否
197	加油机	5号加油机	39	6	泵	65	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:41:22	2025-01-03 12:41:36	Vocs3000	500	23.0	1.1	21.9	否
198	加油机	5号加油机	40	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:41:44	2025-01-03 12:41:57	Vocs3000	500	22.5	1.1	21.4	否
199	加油机	5号加油机	40	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:42:05	2025-01-03 12:42:19	Vocs3000	500	19.3	1.1	18.2	否
200	加油机	5号加油机	40	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:42:24	2025-01-03 12:42:38	Vocs3000	500	13.8	1.1	12.7	否
201	加油机	5号加油机	40	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:42:44	2025-01-03 12:42:58	Vocs3000	500	19.6	1.1	18.5	否
202	加油机	5号加油机	40	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:43:06	2025-01-03 12:43:19	Vocs3000	500	20.9	1.1	19.8	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

	机	油机			件														
203	加油机。	5号加油机	40.	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:43:24	2025-01-03 12:43:39	Vocs3000	500	16.3	1.1	15.2	否
204	加油机	5号加油机	40	7	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:43:45	2025-01-03 12:43:57	Vocs3000	500	22.5	1.1	21.4	否
205	加油机	5号加油机	40	8	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:44:04	2025-01-03 12:44:17	Vocs3000	500	16.9	1.1	15.8	否
206	加油机	5号加油机	40	9	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:44:22	2025-01-03 12:44:35	Vocs3000	500	17.8	1.1	16.7	否
207	加油机	5号加油机	40	10	开口管线	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:44:39	92025-01-03 12:44:50	Vocs3000	500	24.2	1.1	23.1	否
208	加油机	5号加油机	40	11	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:45:35	2025-01-03 12:45:49	Vocs3000	500	29.0	1.1	27.9	否
209	加油机	5号加油机	40	12	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:45:57	2025-01-03 12:46:13	Vocs3000	500	18.4	1.1	17.3	否
210	加油机	5号加油机	40	13	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:46:18	2025-01-03 12:46:30	Vocs3000	500	28.6	1.1	27.5	否
211	加油机	5号加油机	41	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:46:36	2025-01-03 12:46:50	Vocs3000	500	25.1	1.1	24.0	否
212	加油机	5号加油机	41	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:46:55	2025-01-03 12:47:08	Vocs3000	500	13.9	1.1	12.8	否
213	加油机	5号加油机	41	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:47:15	2025-01-03 12:47:28	Vocs3000	500	18.9	1.1	17.8	否
214	加油机	5号加油机	41	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:47:32	2025-01-03 12:47:48	Vocs3000	,500	20.6	1.1	19.5	否
215	加油机	5号加油机	41	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:47:56	2025-01-03 12:48:11	Vocs3000	500	17.0	1.1	15.9	否
216	加油机	5号加油机	41	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:48:17	2025-01-03 12:48:32	Vocs3000	500	22.6	1.1	21.5	否
217	加油机	5号加油机	41	7	泵	65	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:48:37	2025-01-03 12:48:48	Vocs3000	500	24.0	1.1	22.9	否
218	加油机	5号加油机	42	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 [2:48:56	2025-01-03 12:49:09	Vocs3000	500	25.9	1.1	24.8	否
219	加油机	5号加油机	42	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:49:15	2025-01-03 12:49:29	Vocs3000	500	14.0	1.1	12.9	否
220	加油机	5号加油机	42	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-0312:49:34	2025-01-03 12:49:45	Vocs3000	500	25.8	1.1	24.7	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

221	加油机	5号加油机	42	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:49:53	2025-01-03 12:50:06	Vocs3000	500	24.6	1.1	23.5	否
222	加油机	5号加油机	42	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:50:11	2025-01-03 12:50:26	Vocs3000	500	16.5	1.1	15.4	否
223	加油机	5号加油机	42	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:50:32	2025-01-03 12:50:47	Vocs3000	500	15.8	1.1	14.7	否
224	加油机	5号加油机	42	7	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:50:51	2025-01-03 12:51:07	Vocs3000	500	20.6	1.1	19.5	否
225	加油机	5号加油机	42	8	泵	65	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:51:12	2025-01-03 12:51:28	Vocs3000	500	28.5	1.1	27.4	否
226	加油机	6号加油机	43	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:56:43	2025-01-03 12:56:57	Vocs3000	500	24.0	1.1	22.9	否
227	加油机	6号加油机	43	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:57:04	2025-01-03 12:57:18	Vocs3000	500	14.1	1.1	13.0	否
228	加油机	6号加油机	43	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:57:25	2025-01-03 12:57:38	Vocs3000	500	15.4	1.1	14.3	否
229	加油机	6号加油机	44	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:57:46	205-01-0312:58:01	Vocs3000	500	17.0	1.1	15.9	否
230	加油机	6号加油机	44	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:58:07	2025-01-03 12:58:19	Vocs3000	500	24.1	1.1	23.0	否
231	加油机	6号加油机	44	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:58:24	25-01-0312:58:37	Vocs3000	500	10.3	1.1	9.2	否
232	加油机	6号加油机	45		阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:58:43	2025-01-03 12:58:55	Vocs3000	500	16.6	1.1	15.5	否
233	加油机	6号加油机	45	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:59:03	2025-01-03 12:59:18	Vocs3000	500	10.8	1.1	9.7	否
234	加油机	6号加油机	45	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:59:26	2025-01-03 12:59:41	Vocs3000	500	9.6	1.1	8.5	否
235	加油机	6号加油机	46	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 12:59:47	2025-01-03 13:00:02	Vocs3000	500	12.8	1.1	11.7	否
236	加油机	6号加油机	46	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:00:07	2025-01-03 13:00:19	Vocs3000	500	29.1	1.1	28.0	否
237	加油机	6号加油机	46	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:00:24	2025-01-03 13:00:39	Vocs3000	500	23.2	1.1	22.1	否
238	加油机	6号加油机	47	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:00:45	2025-01-03 13:00:57	Vocs3000	500	10.5	1.1	9.4	否
239	加油机	6号加油机	47	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-0313:01:01	2025-01-03 13:01:15	Vocs3000	500	16.2	1.1	15.1	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

	机	油机			件														
240	加油机	6号加油机	47	3	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:01:21	2025-01-03 13:01:33	Vocs3000	500	24.6	1.1	23.5	否
241	加油机	6号加油机	48	1	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:01:39	2025-01-03 13:01:53	Vocs3000	500	22.2	1.1	21.1	否
242	加油机	6号加油机	48	2	连接件	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:01:59	2025-01-03 13:02:14	Vocs3000	500	26.7	1.1	25.6	否
243	加油机	6号加油机	-48	-3	连接件	40-	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:02:20	2025-01-03 13:02:32	Vocs3000	500	9.4	1.1	8.3	否
244	加油机	6号加油机	49	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:02:40	2025-01-03 13:02:52	Vocs3000	500	16.4	1.1	15.3	否
245	加油机	6号加油机	49	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:02:56	2025-01-03 13:03:10	Vocs3000	500	26.7	1.1	25.6	否
246	加油机	6号加油机	49	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:03:15	2025-01-03 13:03:29	Vocs3000	500	12.6	1.1	11.5	否
247	加油机	6号加油机	49	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:03:34	2025-01-03 13:03:49	Vocs3000	500	19.2	1.1	18.1	否
248	加油机	6号加油机	49	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:03:56	2025-01-03 13:04:08	Vocs3000	500	13.7	1.1	12.6	否
249	加油机	6号加油机	49	6	泵	65	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:04:12	2025-01-03 13:04:27	Vocs3000	500	9.7	1.1	8.6	否
250	加油机	6号加油机	50		连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:04:32	2025-01-03 13:04:46	Vocs3000	500	21.6	1.1	20.5	否
251	加油机	6号加油机	50	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:04:53	2025-01-03 13:05:06	Vocs3000	500	24.3	1.1	23.2	否
252	加油机	6号加油机	50	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:05:10	2025-01-03 13:05:25	Vocs3000	500	12.9	1.1	11.8	否
253	加油机	6号加油机	50	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:05:30	2025-01-03 - 13:05:45	Vocs3000	500	24.5	1.1	23.4	否
254	加油机	6号加油机	50	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:05:49	2025-01-03 13:06:02	Vocs3000	500	24.6	1.1	23.5	否
255	加油机	6号加油机	50	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:06:07	2025-01-03 13:06:21	Vocs3000	500	21.9	1.1	20.8	否
256	加油机	6号加油机	50	7	泵	65	汽油	气体	否	/	静	2025-01-0313:06:25	2025-01-03 13:06:40	Vocs3000	500	10.4	1.1	9.3	否
257	加油机	6号加油机	51	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:06:48	2025-01-03 13:07:02	Vocs3000	500	14.9	1.1	13.8	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

258	加油机	6号加油机	51	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:07:08	2025-01-03 13:07:24	Vocs3000	500	17.2	1.1	16.1	否
259	加油机	6号加油机	51	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:07:28	2025-01-03 13:07:42	Vocs3000	500	13.3	1.1	12.2	否
260	加油机	6号加油机	51	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:07:46	2025-01-03 13:08:00	Vocs3000	500	11.1	1.1	10.0	否
261	加油机	6号加油机	51	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:08:07	2025-01-03 13:08:18	Vocs3000	500	11.4	1.1	10.3	否
262	加油机	6号加油机	51	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:08:23	2025-01-03 13:08:38	Vocs3000	500	21.1	1.1	20.0	否
263	加油机	6号加油机	51	7	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:08:45	2025-01-03 13:08:58	Vocs3000	500	18.5	1.1	17.4	否
264	加油机	6号加油机	51	8	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:09:05	2025-01-03 13:09:18	Vocs3000	500	20.2	1.1	19.1	否
265	加油机	6号加油机	51	9	泵	65	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:09:22	2025-01-03 13:09:34	Vocs3000	500	27.0	1.1	25.9	否
266	加油机	6号加油机	52	1	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:09:40	2025-01-03 13:09:54	Vocs3000	500	16.9	1.1	15.8	否
267	加油机	6号加油机	52	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:10:00	2025-01-03 13:10:14	Vocs3000	500	12.6	1.1	11.5	否
268	加油机	6号加油机	52	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:10:18	2025-01-03 13:10:33	Vocs3000	500	27.9	1.1	26.8	否
269	加油机	6号加油机	52	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:10:40	2025-01-03 13:10:55	Vocs3000	500	18.6	1.1	17.5	否
270	加油机	6号加油机	52	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:11:01	2025-01-03 13:11:15	Vocs3000	500	27.9	1.1	26.8	否
271	加油机	6号加油机	52	6	泵	65	汽油	气体	否	/	动	2025-01-03 13:11:21	2025-01-03 13:11:32	Vocs3000	500	11.5	1.1	10.4	否
272	加油机	6号加油机	53		连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:11:36	2025-01-03 13:11:51	Vocs3000	500	18.7	1.1	17.6	否
273	加油机	6号加油机	53	2	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:11:57	2025-01-03 13:12:10	Vocs3000-	500-	14.8	1.1	13.7	否
274	加油机	6号加油机	53	3	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:13:19	2025-01-03 13:13:32	Vocs3000	500	27.3	1.1	26.2	否
275	加油机	6号加油机	53	4	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:13:38	2025-01-03 13:13:53	Vocs3000	500	11.1	1.1	10.0	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

276	加油机	6号加油机	53	5	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:14:00	2025-01-03 13:14:12	Vocs3000	500	22.3	1.1	21.2	否
277	加油机	6号加油机	53	6	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:14:19	2025-01-03 13:14:31	Vocs3000	500	12.9	1.1	11.8	否
278	加油机	6号加油机	53	7	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:14:39	2025-01-03 13:14:51	Vocs3000	500	13.1	1.1	12.0	否
279	加油机	6号加油机	53	8	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:14:58	2025-01-03 13:15:12	Vocs3000	500	11.7	1.1	10.6	否
280	加油机	6号加油机	53	9	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:15:18	2025-01-03 13:15:34	Vocs3000	500	27.3	1.1	26.2	否
281	加油机	6号加油机	53	10	连接件	20	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:15:39	2025-01-03 13:15:54	Vocs3000	500	14.3	1.1	13.2	否
282	加油机	6号加油机	53	11	开口管线	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:15:59	2025-01-03 13:16:13	Vocs3000	500	28.6	1.1	27.5	否
283	加油机	6号加油机	53	12	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:16:20	2025-01-03 13:16:36	Vocs3000	500	26.2	1.1	25.1	否
284	加油机	6号加油机	53	13	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:16:43	2025-01-03 13:16:55	Vocs3000	500	14.3	1.1	13.2	否
285	加油机	6号加油机	53	14	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 13:17:01	2025-01-03 13:17:17	Vocs3000	500	25.6	1.1	24.5	否
286	油罐	2号油罐	54	1	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:21:25	2025-01-03 13:21:39	Vocs3000	500	15.4	1.1	14.3	否
287	油罐	2号油罐	54	2	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:21:43	2025-01-03 13:21:59	Vocs3000	500	27.4	1.1	26.3	否
288	油罐	2号油罐	54	3	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:22:07	2025-01-03 13:22:19	Vocs3000	500	23.2	1.1	22.1	否
289	油罐	2号油罐	54	4	法兰	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:22:25	2025-01-03 13:22:37g3	Vocs3000	500	28.9	1.1	27.8	否
290	油罐	2号油罐	54	5	法兰	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:22:41	2025-01-03 13:22:53	Vocs3000	500	22.9	1.1	21.8	否
291	油罐	2号油罐	55	1	开口管线	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:22:58	2025-01-03 13:23:09	Vocs3000	500	23.3	1.1	22.2	否
292	油罐	2号油罐	55	2	阀门	40	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:23:13	2025-01-03 13:23:29	Vocs3000	500	18.8	1.1	17.7	否
293	油罐	2号油罐	55	3	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:23:36	2025-01-03 13:23:49	Vocs3000	500	27.1	1.1	26.0	否
294	油罐	2号油罐	55	4	法兰	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:23:53	2025-01-03 13:24:08	Vocs3000	500	13.4	1.1	12.3	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

		罐							窄										
295	油罐	2号油罐	55	5	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:24:14	2025-01-03 13:24:27	Vocs3000	500	9.7	1.1	8.6	否
296	油罐	2号油罐	55	6	法兰	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:24:35	2025-01-03 13:24:48	Vocs3000	500	19.9	1.1	18.8	否
297	油罐	2号油罐	55	7	法兰	800	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:24:54	2025-01-03 13:25:09	Vocs3000	500	24.9	1.1	23.8	否
298	油罐	3号油罐	56	1	开口管线	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:30:45	2025-01-03 13:31:00	Vocs3000	500	13.4	1.1	12.3	否
299	油罐	3号油罐	56	2	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:31:05	2025-01-03 13:31:19	Vocs3000	500	10.8	1.1	9.7	否
300	油罐	3号油罐	56	3	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:31:25	2025-01-03 13:31:41	Vocs3000	500	15.8	1.1	14.7	否
301	油罐	3号油罐	56	4	法兰	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:31:47	2025-01-03 13:32:03	Vocs3000	500	27.1	1.1	26.0	否
302	油罐	3号油罐	56	5	法兰	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:32:09	2025-01-03 13:32:23	Vocs3000	500	25.5	1.1	24.4	否
303	油罐	3号油罐	56	6	法兰	800	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:32:29	2025-01-03 13:32:44	Vocs3000	500	23.9	1.1	22.8	否
304	油罐	3号油罐	56	7	阀门	15	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:32:49	2025-01-03 13:33:01	Vocs3000	500	25.6	1.1	24.5	否
305	油罐	3号油罐	57	1	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:33:06	2025-01-03 13:33:20	Vocs3000	500	26.1	1.1	25.0	否
306	油罐	3号油罐	57	2	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:33:28	2025-01-03 13:33:40	Vocs3000	500	20.9	1.1	19.8	否
307	油罐	3号油罐	57	3	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:33:47	2025-01-03 13:34:02	Vocs3000	500	14.7	1.1	13.6	否
308	油罐	3号油罐	57	4	法兰	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:34:09	2025-01-03 13:34:20	Vocs3000	500	15.1	1.1	14.0	否
309	油罐	3号油罐	57	5	法兰	800	汽油	气体	还	空间过窄	静	2025-01-03 13:34:45	2025-01-03 13:34:40	Vocs3000	500	23.7	1.1	22.6	否
310	油罐	4号油罐	58	1	法兰	150	汽油	气体		空间过窄	静	2025-01-03 13:38:48	2025-01-03 13:39:07	Vocs3000	500	24.5	1.1	23.4	否
311	油罐	4号油罐	58	2	法兰	200	汽油	气体	概	空间过窄	静	2025-01-03 13:39:07	2025-01-03 13:39:21	Vocs3000	500	15.5	1.1	14.4	否
312	油罐	4号油罐	58	3	法兰	200	汽油	气体	是	过它	静	2025-01-03 13:32:49	2025-01-03 13:39:44	Vocs3000	500	13.2	1.1	12.1	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

313	油罐	4号油罐	58	4	法兰	200	汽油	气体	是	命	静	2025-01-03 13:39:51	2025-0103~13:40:05-	Vocs3000	500	19:8-	1.-1	18.7	否
314	油罐	4号油罐	58	5	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:40:09	2025-01-03 13:40:21	Vocs3000	500	26.8	1.1	25.7	否
315	油罐	4号油罐	58	6	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:40:26	2025-01-03 13:40:39	Vocs3000	500	25.9	1.1	24.8	否
316	油罐	4号油罐	58	7	法兰	800	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:40:43	2025-01-03 13:40:59	Vocs3000	500	18.5	1.1	17.4	否
317	油罐	4号油罐	59	1	开口管线	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:41:07	2025-01-03 13:41:19	Vocs3000	500	16.3	1.1	15.2	否
318	油罐	4号油罐	59	2	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-0313:41:24	2025-01-03 13:41:38	Vocs3000	500	13.2	1.1	12.1	否
319	油罐	4号油罐	59	3	阀门	40	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:41:43	2025-01-03 13:41:54	Vocs3000	500	18.7	1.1	17.6	否
320	油罐	4号油罐	59	4	法兰	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:41:58	2025-01-03 13:42:09	Vocs3000	500	14.5	1.1	13.4	否
321	油罐	4号油罐	59	5	法兰	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:42:14	2025-01-03 13:42:28	Vocs3000	500	10.1	1.1	9.0	否
322	油罐	4号油罐	59	6	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:42:35	2025-01-03 13:42:50	Vocs3000	500	14.3	1.1	13.2	否
323	油罐	4号油罐	59	7	法兰	800	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:42:57	20250103713:43:11-	Vocs3000	500-	20.6	1.1	19.5	否
324	油罐	5号油罐	60	1	开口管线	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:48:45	2025-01-03 13:48:56	Vocs3000	500	25.5	1.1	24.4	否
325	油罐	5号油罐	60	2	阀门	40	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:49:02	2025-01-03 13:49:17	Vocs3000	500	22.6	1.1	21.5	否
326	油罐	5号油罐	60	3	法兰	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:49:22	2025-01-03 13:49:38	Vocs3000	500	22.3	1.1	21.2	否
327	油罐	5号油罐	60	4	法兰	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:49:43	2025-01-03 13:49:54	Vocs3000	500	12.7	1.1	11.6	否
328	油罐	5号油罐	60	5	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:50:00	2025-01-03 13:50:14	Vocs3000	500	11.7	1.1	10.6	否
329	油罐	5号油罐	60	6	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:50:18	2025-01-0313:50:31	Vocs3000	500	15.4	1.1	14.3	否
330	油罐	5号油罐	60	7	法兰	800	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:50:38	2025-01-03 13:50:52	Vocs3000	500	25.4	1.1	24.3	否
331	油罐	5号油	61	1	法兰	200	汽油	气体	是	空间过	静	2025-01-03 13:50:56	2025-01-03 1351:12	Vocs3000	500	21.5	1.1	20.4	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

		罐							窄										
332	油罐	5号油罐	61	2	法兰	200	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:51:20	2025-01-03 13:51:34	Vocs3000	500	18.5	1.1	17.4	否
333	油罐	5号油罐	61	3	法兰	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:51:39	2025-01-03 13:51:54	Vocs3000	500	12.6	1.1	11.5	否
334	油罐	5号油罐	61	4	法兰	150	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:52:01	2025-01-03 13:52:16	Vocs3000	500	20.5	1.1	19.4	否
335	油罐	5号油罐	61	5	法兰	800	汽油	气体	是	空间过窄	静	2025-01-03 13:52:24	2025-01-03 13:52:40	Vocs3000	500	23.5	1.1	22.4	否
336	卸油口	卸油口	62	1	开口管线	100	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:00:01	2025-01-03 14:00:15	Vocs3000	500	11.8	1.1	10.7	否
337	卸油口	卸油口	62	2	阀门	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:00:2E	2025-01-03 14:00:36	Vocs3000	500	22.1	1.1	21.0	否
338	卸油口	卸油口	63		开口管线	100	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:02:38	2025-01-03 14:02:51	Vocs3000	500	14.6	1.1	13.5	否
339	卸油口	卸油口	63	2	阀门	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:02:58	2025-01-03 14:03:13	Vocs3000	500	26.6	1.1	25.5	否
340	卸油口	卸油口	64	1	开口管线	100	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:05:35	2025-01-03 14:05:48	Vocs3000	500	16.1	1.1	15.0	否
341	卸油口	卸油口	64	2	阀门	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:05:54	2025-01-03 14:06:08	Vocs3000	500	24.6	1.1	23.5	否
342	卸油口	卸油口	65	1	开口管线	100	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:09:16	2025-01-03 14:09:30	Vocs3000	500	9.7	1.1	8.6	否
343	卸油口	卸油口	65	2	阀门	40	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:09:35	2025-01-03 14:09:49	Vocs3000	500	16.3	171	15.2	否
344	呼吸阀	呼吸阀	66	1	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:12:31	2025-01-03 14:12:43	Vocs3000	500	17.0	1.1	15.9	否
345	呼吸阀	呼吸阀	66	2	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:12:48	2025-01-03 14:13:01	Vocs3000	500	23.3	1.1	22.2	否
346	呼吸阀	呼吸阀	66	3	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:13:08	2025-01-03 14:13:20	Vocs3000	500	18.7	1.1	17.6	否
347	呼吸阀	呼吸阀	66	4	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:13:26	2025-01-03 14:13:39	Vocs3000	500	28.7	1.1	27.6	否
348	呼吸阀	呼吸阀	66	5	阀门	32	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:13:45	2025-01-03 14:14:00	Vocs3000	500	24.6	1.1	23.5	否
349	呼吸阀	呼吸阀	66	6	阀门	32	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:14:05	2025-01-03 14:14:21	Vocs3000	500	25.1	1.1	24.0	否

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收报告

350	呼吸 阀	呼吸 阀	67	1	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:20:25	2025-01-03 14:20:38	Vocs3000	500	23.3	1.1	22.2	否
351	呼吸 阀	呼吸 阀	67	2	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:20:44	2025-01-03 14:20:58	Vocs3000	500	17.1	1.1	16.0	否
352	呼吸 阀	呼吸 阀	67	3	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:21:03	2025-01-03 14:21:14	Vocs3000	500	11.8	1.1	10.7	否
353	呼吸 阀	呼吸 阀	67	4	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:21:21	2025-01-03 14:21:36	zVocs3000	500-	19.9-	11	18.8	否
354	呼吸 阀	呼吸 阀	67	5	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:21:41	2025-01-03 14:21:55	Vocs3000	500	19.8	1.1	18.7	否
355	呼吸 阀	呼吸 阀	67	6	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:22:03	2025-01-03 14:22:18	Vocs3000	500	10.7	1.1	9.6	否
356	呼吸 阀	呼吸 阀	67	7	阀门	32	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:22:24	2025-01-03 14:22:38	Vocs3000	500	25.0	1.1	23.9	否
357	呼吸 阀	呼吸 阀	67	8	阀门	32	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:22:46	2025-01-03 14:23:00	Vocs3000	500	20.7	1.1	19.6	否
358	呼吸 阀	呼吸 阀	67	9	阀门	32	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:23:08	2025-01-03 14:23:20	Vocs3000	500	26.4	1.1	25.3	否
359	三次 回收	三次 回收	68		法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:24:29	2025-01-03 14:24:41	Vocs3000	500	21.7	1.1	20.6	否
360	三次 回收	三次 回收	68	2	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:24:46	2025-01-03 14:24:59	Vocs3000	500	23.2	1.1	22.1	否
361	三次 回收	三次 回收	68	3	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:25:06	2025-01-03 14:25:18	Vocs3000	500	10.4	1.1	9.3	否
362	三次 回收	三次 回收	68	4	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:25:25	2025-01-03 14:25:39	Vocs3000	500	24.2	1.1	23.1	否
-363	三次 回收	三次 回收	68	5	法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-010314:25:44	2025-01-03 14:25:57	Vocs3000	:500	15.2	1!	14.1	否
364	三次 回收	三次 回收	69		法兰	150	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:31:06	2025-01-03 14:31:17	Vocs3000	500	13.4	1.1	12.3	否
365	三次 回收	三次 回收	69	2	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:31:23	2025-01-03 14:31:37	Vocs3000	500	25.1	1.1	24.0	否
366	三次 回收	三次 回收	69	3	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:31:42	2025-01-03 14:31:56	Vocs3000	500	23.4	1.1	22.3	否
367	三次 回收	三次 回收	69	4	阀门	15	汽油	气体	否	/	静	2025-01-03 14:32:02	2025-01-03 14:32:16	Vocs3000	500	28.9	1.1	27.8	否

注：表 7-12~13 监测数据引自浙江品械能源科技有限公司检测报告（浙品能源(2025)气字第 Q01019 号、浙品能源(2025)气字第 Q01018 号）。

7.3 污染物排放总量核算

7.3.1 废水排放量

根据废水排放量和污水处理厂排入外环境浓度限值计算废水入环境排放量。

表 7-10 本项目废水污染因子入环境排放量一览表

污染因子	入环境限值 mg/L	废水排放量 (t)	入环境排放量 (t/a)
化学需氧量	40	1901.7	0.076
氨氮	2	1901.7	0.0038

综上表所列，废水排放口污染因子化学需氧量入环境排放量为 0.076t/a，氨氮入环境排放量 0.0038t/a。

7.4、总量控制评价

污染物排放量汇总详见表 7-11。

表 7-11 本项目污染物排放情况汇总 (单位: t/a)

污染物	原项目审批量	批复控制总量 ^①	本项目环评建议排放量 ^②	本项目入外环境实际排放量	全厂入外环境实际排放量
废水排放量	/	/	2133	1901.7	1901.7
化学需氧量	/	0.903	0.903	0.076	0.076
氨氮	/	0.062	0.062	0.0038	0.0038

表八、验收监测结论

8.1 验收监测期间工况

验收监测期间（2025 年 3 月 24 日～3 月 25 日），该公司正常生产，各项环保治理设施均运转正常，满足竣工验收监测要求。

8.2 环境保护设施调试效果

8.2.1 废水监测结论

验收监测期间，废水排放口污染物 pH 值、悬浮物、化学需氧量、石油类排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放标准，氨氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的 B 等级 45mg/L。

8.2.2 有组织废气监测结论

验收监测期间，加油卸油作业油气（非甲烷总烃）排放符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气排放浓度 1 小时平均值。

8.2.3 无组织废气监测结论

验收监测期间，厂界无组织废气（非甲烷总烃）排放符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表 3 油气浓度无组织排放限值。

厂区内非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 相关规定的特别排放限值。

8.2.4 环境空气监测结论

敏感点东湘社区老年过渡房和湘湖家园住宅小区的非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合综合排放标准详解》的限值要求。

8.2.5 油气回收系统监测结论

油气回收系统液阻、密闭性、气液比和各测点油气泄漏检测值均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求。

8.2.6 厂界噪声监测结论

验收监测期间，厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准，东侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 4 类标准。

8.2.7 敏感点噪声监测结论

敏感点昼夜间噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。

8.2.8 固废

站内设有一个危废物收集箱；危险废物含隔油沉淀池产生的废油和储罐清理过程中产生的废油，危险废物暂存危废物收集箱，定期委托杭州兴鑫新环境有限公司处置；生活垃圾集中收集委托环卫部门定期清运。

8.2.9 总量控制达标结论

废水污染因子化学需氧量全厂入环境排放量为 0.076t/a，氨氮全厂入环境排放量为 0.0038t/a，符合批复中的总量控制要求。

8.3 工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，企业生活污水经化粪池处理、地面冲洗水经隔油池处理达标后纳入市政污水管网，项目有组织废气、厂界无组织监控点废气达标排放，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，本项目对周边环境的影响在环评预测分析范围之内。

8.4 建议

(1) 规范化固废及危废管理台账，落实完善企业环保管理制度，进一步减少污染物排放。

8.5 综合结论

根据本次环境保护验收调查结果，对照已批复环境影响报告表，主体工程、配套工程及环保工程未发生重大变动；项目在设计、施工期和运营期采取了污染防治措施，落实了环境影响报告表要求；监测结果表明，配套建设的各项环保措施基本达到了预期效果，各项污染物达到相关的排放标准；项目总体上达到了建设项目环境保护验收的要求，建议对城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目通过竣工环境保护验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目					项目代码	2303-330521-07-02-227818		建设地点	萧山区城厢街道东湘社区		
	行业类别（分类管理名录）	机动车燃油零售（F5265）					建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改扩建 ☐ 技术改造		项目厂区中心经度/纬度	E120°14'8.63", N30°10'27.16"		
	设计生产设备	4只30立方米汽油储罐，2只30立方米柴油储罐					实际生产设备	4只30立方米汽油储罐，1只30立方米柴油储罐		环评单位	浙江工业大学		
	环评文件审批机关	杭州市萧山区环境保护局					审批文号	萧环建[2014]2040号		环评文件类型	报告表		
	开工日期	2015年9月					竣工日期	2016-3-28		排污许可证申领时间	2023-08-23		
	环保设施设计单位	浙江工程设计有限公司					环保设施施工单位	杭州六通建筑工程有限公司		本工程排污许可证编号	91330109098411093B001U		
	验收单位	杭州萧山东湘加油站有限公司					环保设施监测单位	浙江安联检测技术有限公司		验收监测时工况	正常生产		
	投资总概算（万元）	600					环保投资总概算（万元）	78		所占比例（%）	13		
	实际总投资（万元）	800					实际环保投资（万元）	20		所占比例（%）	2.5		
	废水治理（万元）	1	废气治理（万元）	15	噪声治理（万元）	1	固体废物治理（万元）	1		绿化及生态（万元）	1	其他（万元）	0
	新增废水处理设施能力	-					新增废气处理设施能力	-		年平均工作时间	8760h		
运营单位		杭州萧山东湘加油站有限公司			运营单位社会统一信用代码			91330109098411093B		现场监测时间	2025.03.24-03.25		
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量（1）	本期工程实际排放浓度（2）	本期工程允许排放浓度（3）	本期工程产生量（4）	本期工程自身削减量（5）	本期工程实际排放量（6）	本期工程核定排放总量（7）	本期工程“以新带老”削减量（8）	全厂实际排放总量（9）	全厂核定排放总量（10）	区域平衡替代削减量（11）	排放增减量（12）
	废水	-	-	-	-	-	-	0.2133	-	0.19017	0.19017	-	-
	化学需氧量	-	-	-	-	-	-	0.903	-	0.076	0.076	-	-
	氨氮	-	-	-	-	-	-	0.062	-	0.0038	0.0038	-	-
	废气	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工业固体废物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与项目有关的其他特征污染物		VOCs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护 验收意见

2025年5月14日，杭州萧山东湘加油站有限公司依据《城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响的报告表和审批部门审批决定等要求对本项目环境保护设施进行验收，与会专家和代表经现场踏勘和会议认真讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于杭州市萧山区城厢街道东湘社区，总用地面积4547平方米，按照二级加油站标准建设。项目主要建设内容为加油站设施，包括6座加油岛、4只30立方米汽油储罐和1只30立方米柴油储罐，总储量150立方米。加油站主要为来往各类机动车辆提供汽油和柴油供应服务，现有员工16人，全年运营。主营业务为机动车燃油零售，不提供洗车等其他服务。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州萧山东湘加油站有限公司于2014年10月委托浙江工业大学编制了《城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告表》，原杭州市萧山区环境保护局以“萧环建[2014]2040号”文对其进行了批复。项目于2015年9月正式开工建设，主体工程与配套环保设施同步实施，并于2016年3月28日主体工程基本竣工，随后立即启动废水、废气等环保设施调试工作。目前项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

浙江安联检测技术服务有限公司于2025年3月24日~3月25日对该项目进行了现场监测并出具了《检验检测报告》（2025-H-436、2025-H-437、2025-H-438），2025年5月，杭州萧山东湘加油站有限公司根据监测结果编制完成了本项目的竣工环境保护验收监测报告。

企业目前已取得了排污许可证，排污许可证编号：91330109098411093B001U，现有排污许可证有效期为2023-08-23至2028-08-22。

（三）投资情况

项目实际总投资为 800 万元，其中环保投资 20 万元，占总投资的 2.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为原杭州市萧山区环境保护局批复的萧环建[2014]2040 号项目及其环境保护设施，属于整体项目的竣工验收。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与环评及批复基本一致。主要变动如下：储罐数量由环评批复的 4 只 30 立方米汽油储罐、2 只 30 立方米柴油储罐，调整为 4 只 30 立方米汽油储罐和 1 只 30 立方米柴油储罐，总储量 150 立方米。实际加油岛设备配置为 5 台 6 枪、1 台 4 枪，共 34 支加油枪，较原环评 20 支有所增加，增加加油枪主要为油品种类增加，对应不同油品的加油枪要增加。项目其他工艺流程、环保措施、排污及应急管理等均与环评及批复要求一致。经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要包括地面冲洗废水、初期雨水及员工生活污水。地面冲洗废水和初期雨水经隔油沉淀处理，生活污水经化粪池预处理后，与隔油沉淀处理后的其他废水一起纳入市政污水管网，送至萧山钱江水处理厂集中处理达标后排放。

（二）废气

项目废气主要为卸油、加油作业和储罐呼吸过程中产生的油气。所有油气通过二次油气回收系统进行集中处理，回收后的油气与储罐呼吸产生的油气一并进行处理后排放。

（三）噪声

加油站噪声主要来源于站内设备运行以及进出车辆的交通噪声。设备方面，油气回收装置等均选用了低噪声型号。站区设置了禁鸣标志，并加强对进出车辆的管理，限制车辆在站区内的速度，减少长时间怠速停留。此外，夜间营业时通过关闭部分加油岛等措施减少设备运行和车辆进出频率，有效降低夜间噪声。

（四）固体废物

固体废物主要包括隔油沉淀池和储罐清理过程中产生的废油，以及员工日常生活产生的生活垃圾。隔油沉淀池废油、储罐清理废油均属于危险废物，统一收集后暂存于危废收集箱，定期委托具备资质的杭州兴鑫新环境有限公司安全处置。生活垃圾按分类要求集中收集，由环卫部门统一清运。

企业已配套建有 1 个危废暂存箱。

（五）其他环境保护设施

1. 环境风险防范设施

加油站已配备必要的环境风险应急物资，已编制突发环境事件应急预案并备案（备案号：330109-2022-081-L）。

2. 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

加油站废水排放口设有取样口，无需配套在线监测装置。

四、环境保护设施调试效果

浙江安联检测技术服务有限公司对项目进行了竣工环境保护验收监测。验收监测期间，项目正常运行。

（1）废水

在监测日工况条件下，废水排放口污染物 pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放标准，氨氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的 B 等级 45mg/L 要求。

（2）废气

在监测日工况条件下，加油卸油作业油气（非甲烷总烃）排放符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气排放浓度 1 小时平均值，场界无组织废气（非甲烷总烃）排放符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表 3 油气浓度无组织排放限值，加油站内非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录 A 表 A.1 特别排放限值；敏感点处的非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》的限值；油气回收系统密闭性、液阻、气液比及油气处理装置油气排放浓度均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值要求。

(3) 噪声

在监测日工况条件下，项目除东侧外的场界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，东侧临风情大道路侧昼夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类标准。

五、工程建设对环境的影响

项目运行过程中，废水、废气、噪声及固体废物均经过有效处理，各项污染物排放浓度均满足国家及地方相关标准要求。各项环保设施运行稳定，对周边环境影响在可控范围内，未对周围敏感点造成不良影响。

六、验收结论

杭州萧山东湘加油站有限公司建设项目验收资料齐全，配套的环境保护设施已全部落实并保持正常运行，企业建立了较完善的环境保护管理制度。验收监测期间，废水、废气、噪声等各项主要污染物排放指标均达到相关排放标准要求，现场踏勘及资料审查表明项目严格落实了环评报告及批复文件中的各项环保措施，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关验收规定。验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、后续要求

- (1) 进一步完善和规范竣工环境保护验收监测报告内容。
- (2) 加强各类环保设施的日常运行维护和管理，完善相关运行台账。
- (3) 规范危废暂存间建设，做好危险废物的台账和委托处置管理，加强环境风险防范管理，定期开展环境风险应急演练。

八、验收人员信息

具体信息见验收签到单。

汪波 周叶 赵伟



城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收会签到表

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，本项目按照环评的要求落实了各项防治污染和生态破坏的措施。本项目总投资 800 万元，实际环保投资为 20 万元（其中废水治理设施投入 2 万元，废气治理设施投入 15 万元，噪声治理投入 1 万元，固废处理投入 1 万元，绿化及生态投入 1 万元）。

1.2 施工简况

本项目环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，本项目建设过程中已组织实施了本项目环境影响报告表中提出的各项环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

本项目于 2015 年 9 月开工建设，主体工程基本竣工（竣工日期：2016 年 3 月 28 日）开始废水、废气环保设施调试工作（调试开始日期：2016 年 3 月 29 日）。企业目前已取得了排污许可证，排污许可证编号：91330109098411093B001U，现有排污许可证有效期为 2023-08-23 至 2028-08-22。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

本项目自主验收监测报告表于 2025 年 5 月完成，并于 2025 年 5 月 14 日召开了城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收会并提出了验收意见，自主验收意见的结论为：

城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环保手续基本完备，较好的执行了“三同时”与“排污许可”的要求，废气、废水、噪声等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。验收工作组认为本项目符合环保设施竣工验收条件，无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所规定的验收不合格情形，

同意城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目通过竣工环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第 288 号），本项目不属于敏感项目。企业在运营期间，没有收到任何单位、个人对本项目的反对意见。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本公司已建立了环保组织机构，设立了环境保护工作小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。

我公司各项环保规章制度及主要内容见详下表。

我公司各项环保规章制度及主要内容一览表

项目	主要内容
环保组织结构	企业成立了环保组织机构，设有专职环保负责人
环保设施调试制度	有专人负责环保设施调试及日常运行维护
环保设施日常运行维护	
环境管理台账记录要求	环保负责人负责环境管理台账记录
运行维护费用保障计划	环保负责人负责运行维护费用、监测费用，并列入年度开支计划

（2）环境风险防范措施

公司主要环境风险是火灾，已经制订了火灾防范措施，并完善了火灾防治设施，并且废气治理设施也安排了相应人员管理，防范环境风险的发生。

（3）环境监测计划

我公司已根据实际生产情况制订了环境监测计划。现阶段我公司已按该监测计划进行了监测，在今后的运行过程中，我公司将严格落实制定的环境监测计划，确保各项污染物能稳定达标排放。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

根据《城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告表》以及《关于城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告表的审查意见》，本项目污染物总量控制建议值为 COD_{Cr}0.903t/a、氨氮 0.062t/a。

经核算，废水排放口污染因子化学需氧量入环境排放量为 0.076t/a，氨氮入环境排放量 0.0038t/a，符合批复中的总量控制要求。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

根据《城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告表》、《关于城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告表的审查意见》（湖州市生态环境局，萧环建[2014]2040 号）要求，本项目无需设置大气环境防护距离。项目不涉及居民搬迁。

3 整改工作情况

根据《城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目竣工环境保护验收意见》提出的后续要求，落实情况详见下表。

验收意见后续要求	落实情况
进一步完善和规范竣工环境保护验收监测报告内容。	已落实。已完善验收监测报告内容。
加强各类环保设施的日常运行维护和管理，完善相关运行台账。	后续将加强各类环保设施的日常运行维护和管理，完善相关运行台账。
规范危废暂存间建设，做好危险废物的台账和委托处置管理，加强环境风险防范管理，定期开展环境风险应急演练。	后期将规范危废的分类收集、暂存和台账管理，及时委托有资质单位处置，定期组织环境风险和事故应急演练

本项目在建设及投产运行过程中切实落实了《城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告表》、《关于城厢街道东湘社区村级留用地建设加油站项目环境影响报告的审查意见》中提出的各项环保措施，依照有关验收监测技术规范，完善了竣工环境保护验收监测报告表编制。并承诺在日常生产过程中加强废气收集处理设施的运行管理并落实运行管理台账，确保废气达标排放。规范一般工业固体废物和危险废物分类收集、分类贮存，完善台账记录、标示标牌。后续按要求落实验收公示及信息平台申报等相关工作，并完善项目竣工环保验收档案资料。

杭州萧山城厢东湘股份经济联合社

2025 年 5 月 15 日